

# Der Mehrwegzug im TH-Einsatz

## Festpunkt mit Erdankern herstellen

Dir wird im Einsatz die Auftragserledigung mit dem Mehrzweckzug (MZ) befohlen.



Wie aber macht man den MZ 16 oder MZ 32 einsatzbereit?



Wenn du mit dem Mehrzweckzug arbeiten möchtest, dann benötigst du zunächst deine Schutzkleidung mit Handschuhen, Schutzstiefeln, Feuerwehrschutzanzug und Helm mit Gesichtsschutz.






Der Mehrzweckzug ist ein super Gerät zum Ziehen, und Sichern von Gegenständen bzw. Lasten.






Um mit dem Mehrzweckzug zu arbeiten  
benötigst du einen Festpunkt als Widerlager.

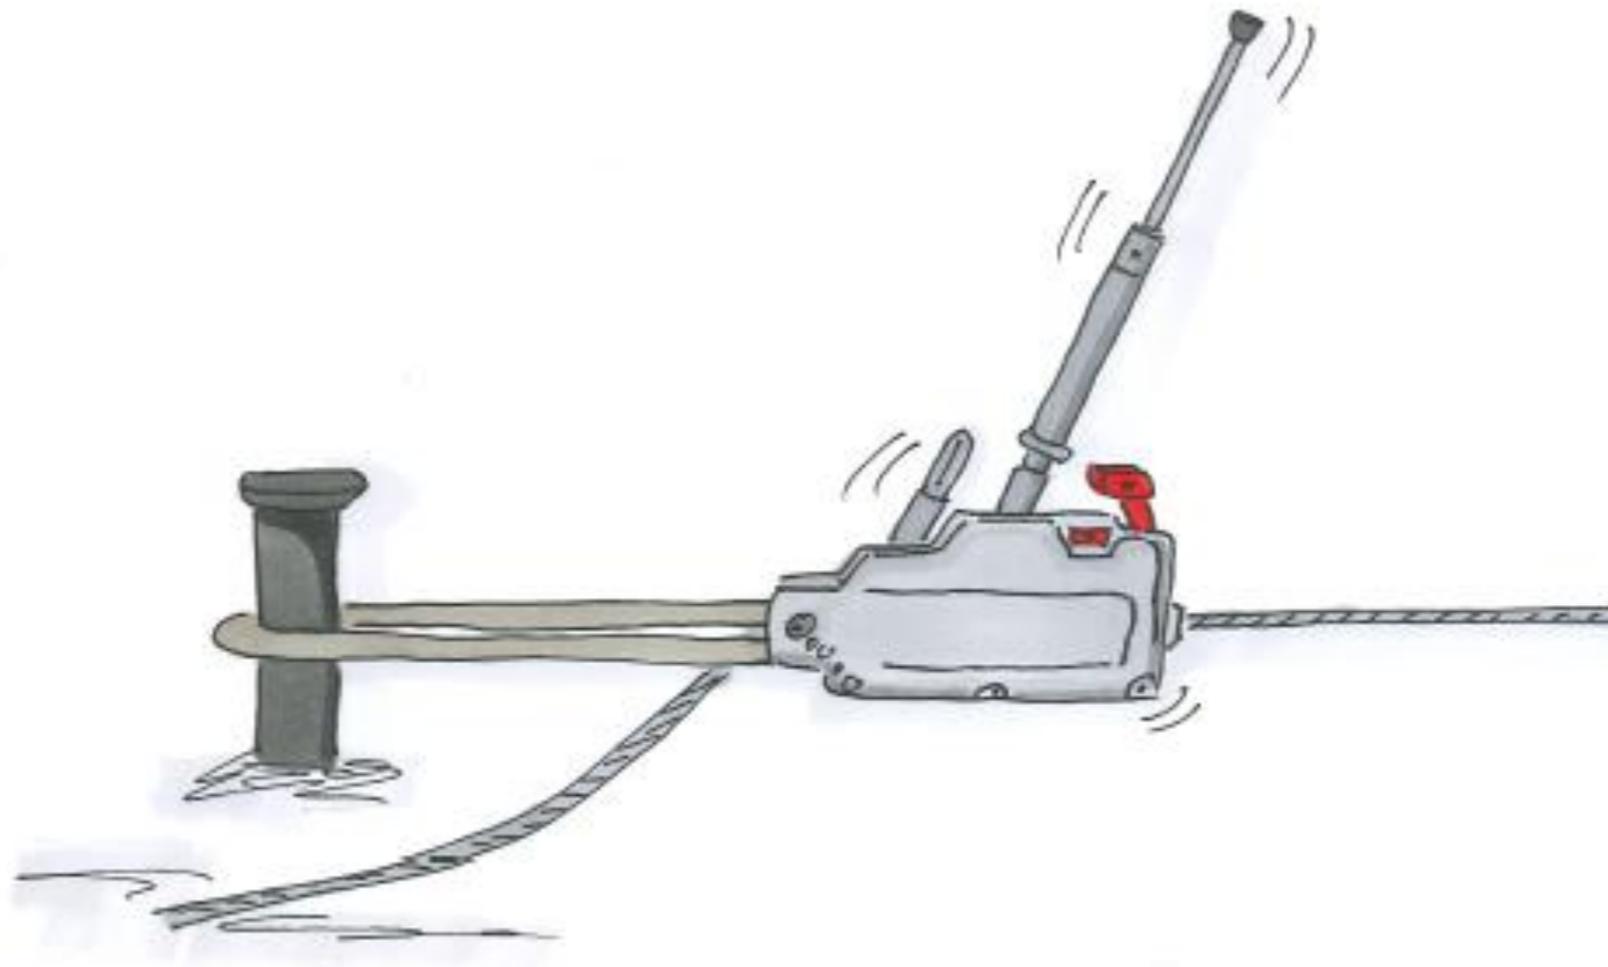




Sollte es keinen geeigneten Festpunkt geben,  
dann schaffe dir einen mit dem Erdanker.

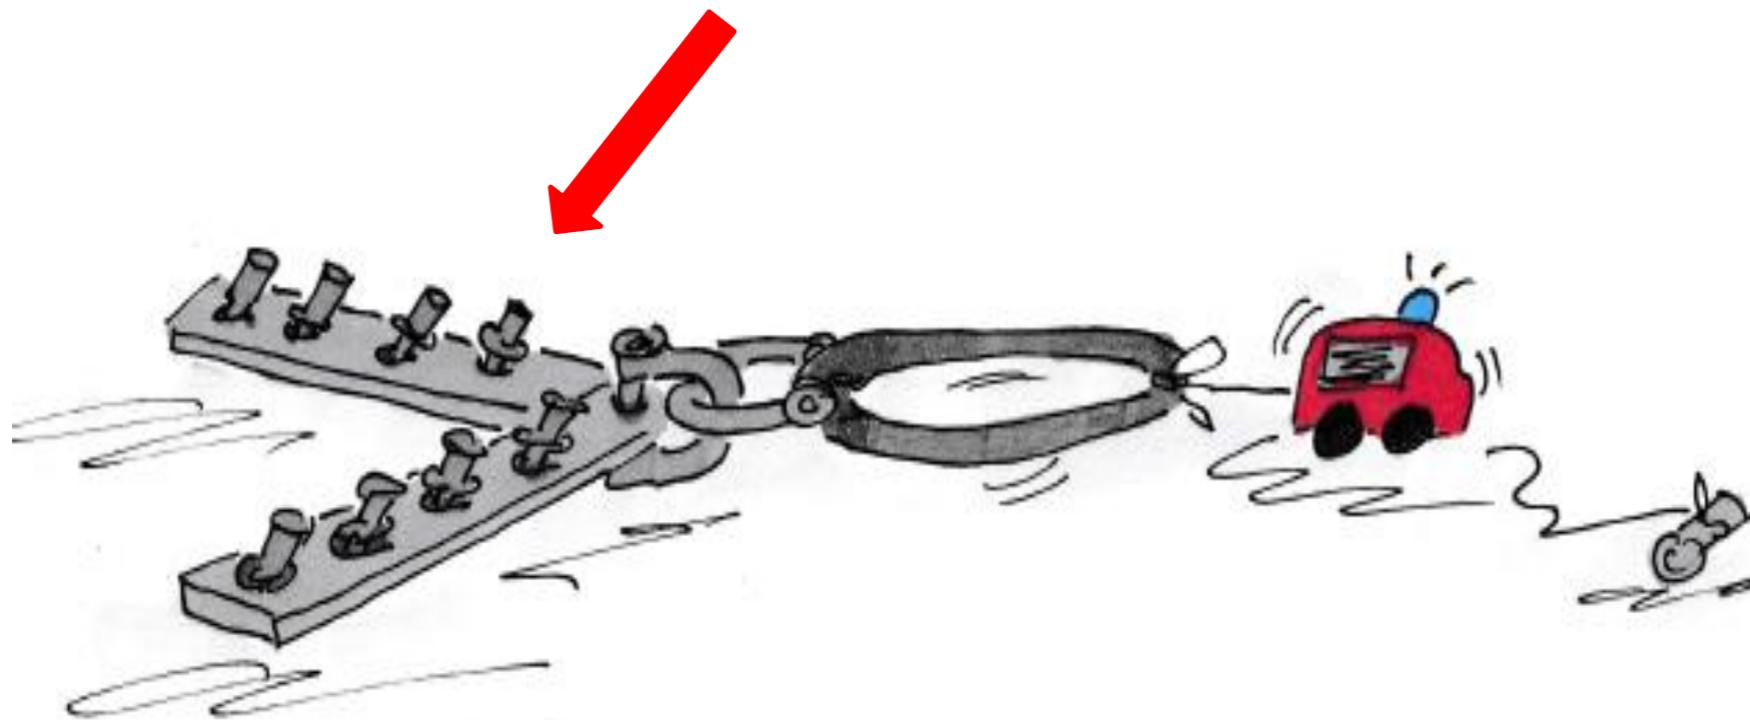

Schlage die Erdnägel dabei leicht schräg (ca. 20°) mit dem Kopf in Richtung Spitze des Erdankers in den Boden ein.




Beim Einsatz des Erdankers darf das Zugseil maximal in einem Winkel von  $15^\circ$  zum Erdboden verlaufen.

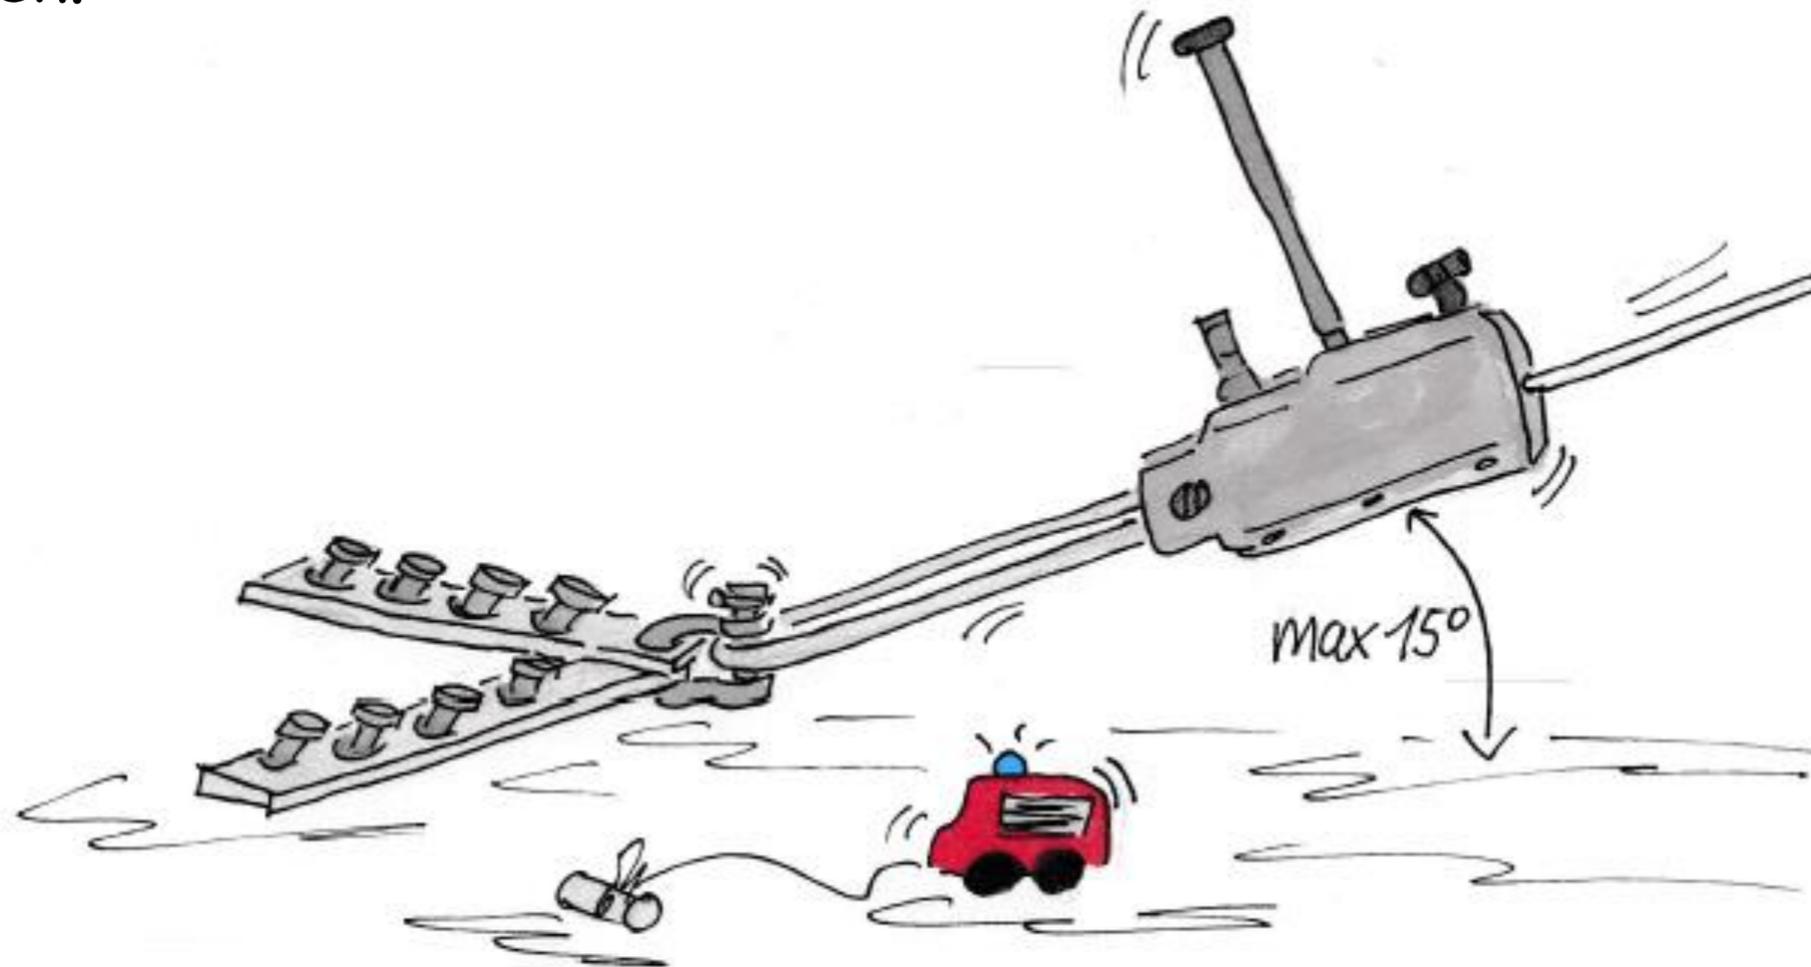

Sonst wird der Erdanker nach oben aus dem Boden rausgezogen.




Der Erdanker sollte so positioniert werden, dass die Zugrichtung der Verlängerung der Winkelhalbierenden entspricht.

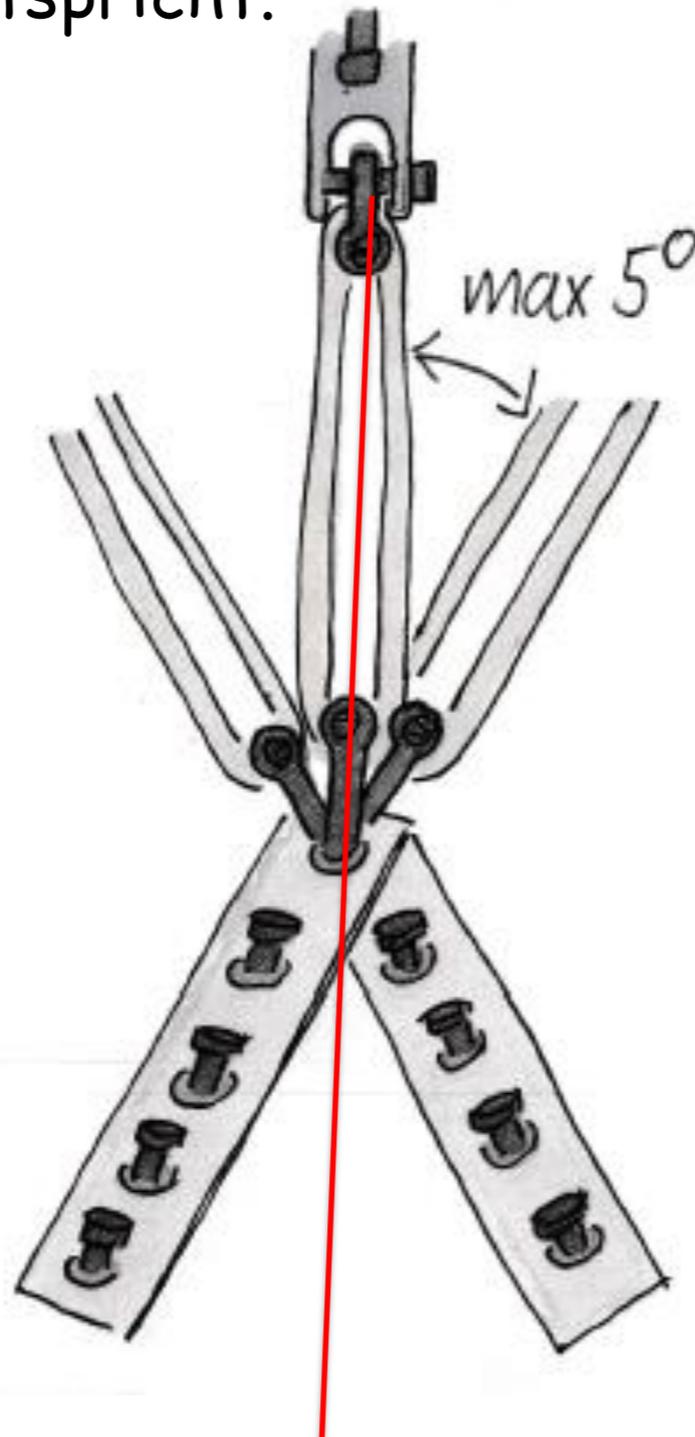

Maximal ist eine Abweichung um  $5^\circ$  nach rechts oder links zulässig.

Zum Rückbau des Erdankers nutze den  
Erdsnagelzieher.

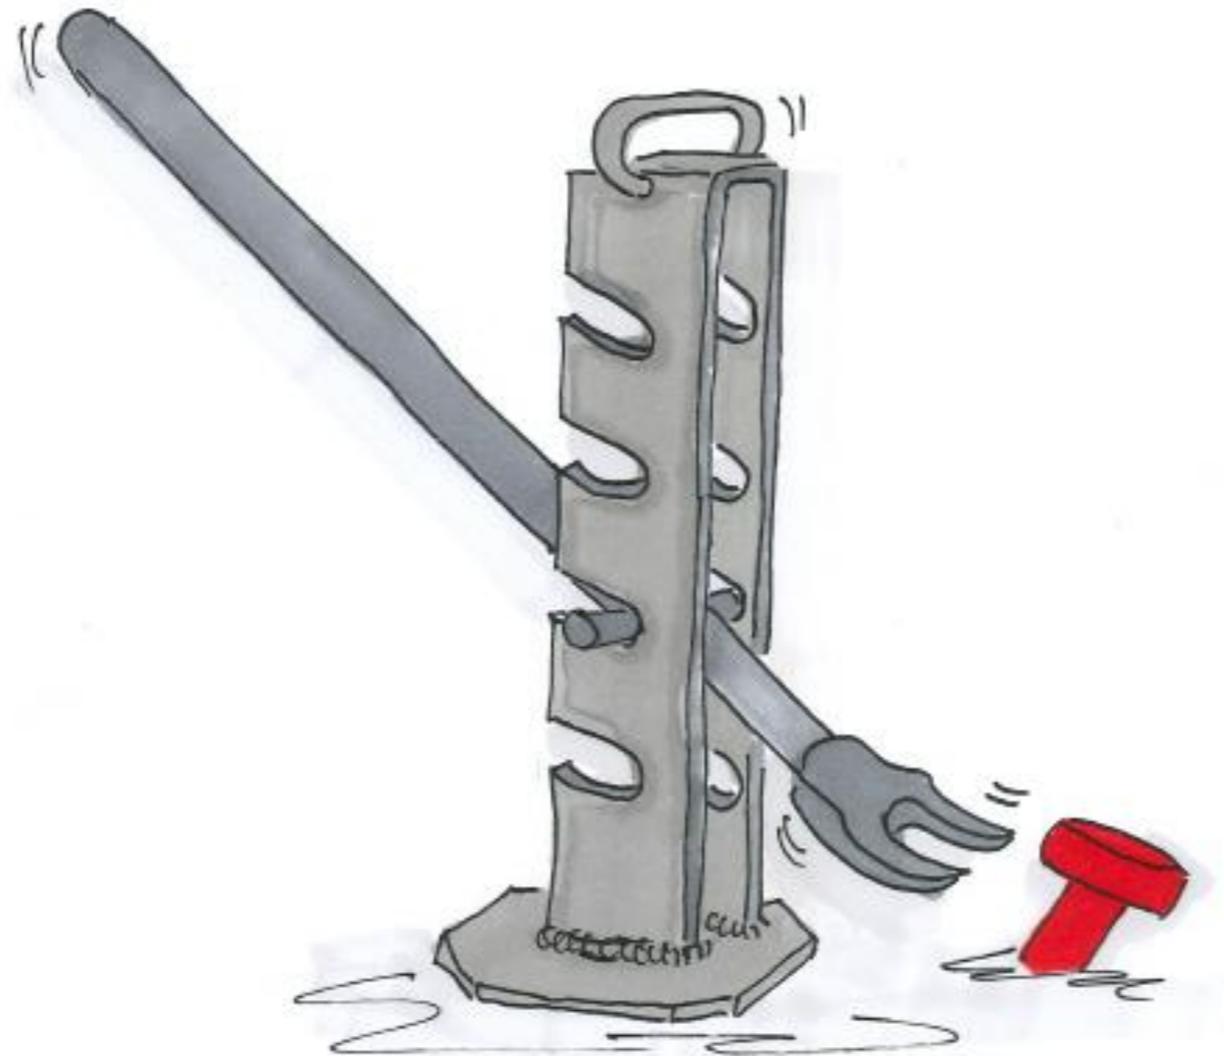

So, jetzt aber Schluss mit der Theorie  
und ran ans Gerät! Jetzt heißt es üben,  
üben, üben.



Mach dich mit dem Gerät vertraut. Nur so gewinnst du  
die Sicherheit für ein souveränes Arbeiten im Einsatz.