


PKW – Chirurg

Planungshilfe für die Aus- und Fortbildung im Bereich der Technischen Hilfe an PKWs.

Lenkrad mit Spanngurt anheben I



Loch zum Durchführen der Spanngurte in der Scheibe schaffen.

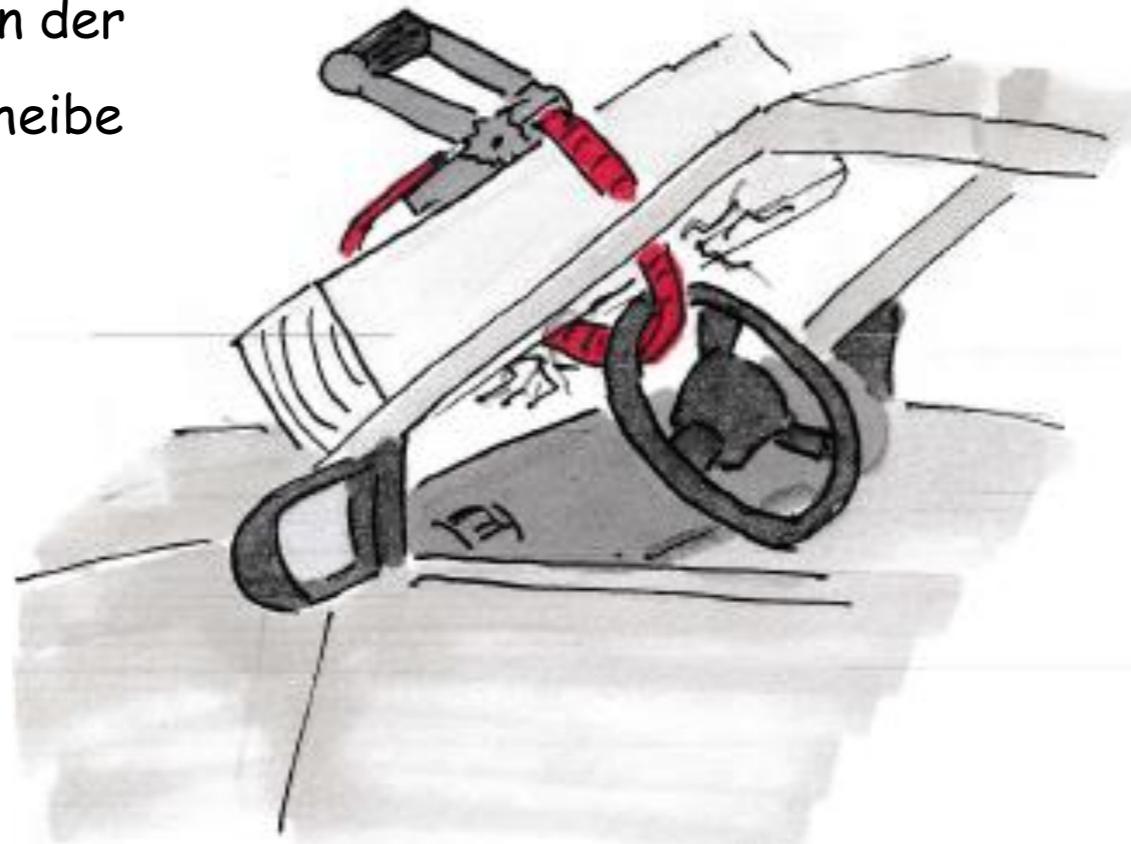

- Loch in der Scheibe schaffen.
- Rüstholz als Widerlager von der Dachkante bis zur Motorhaube oder A-Säule legen.
- Spanngurt durch das Loch um Rüstholz und Lenkrad binden und spannen.