

PKW – Chirurg

Planungshilfe für die Aus- und Fortbildung im Bereich der Technischen Hilfe an PKWs.

Dach öffnen - Fischdose



2 Schnitte mit der Schere in das Dach.




Mit der Säbelsäge das Dachblech aufschneiden. Säbelsäge dabei kräftig andrücken.

- Dach von der Heckscheibe her einschneiden.
- Mit der Säbelsäge das Blech entlang der massiven Dachkante durchtrennen.
- Pendelhub des Sägeblattes innerhalb der Fahrgastzelle beobachten (Patientenschutz).
- Verstärkungen im Dach (z.B. um Dachfenstereinbauten) meiden.




Dach öffnen

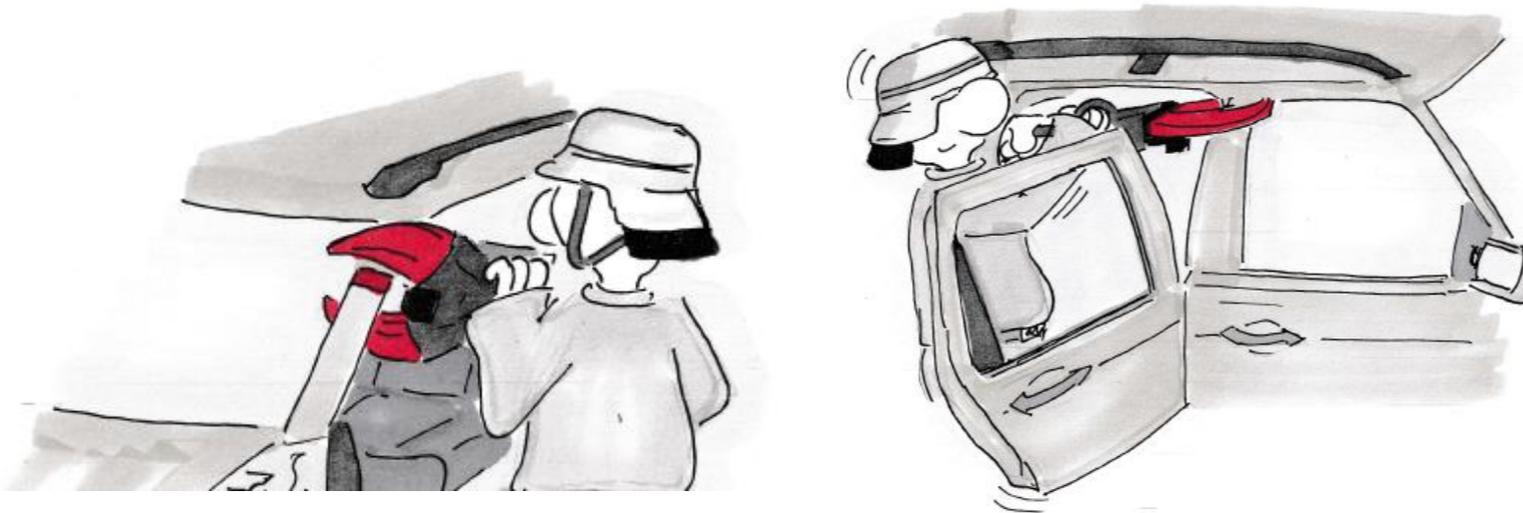

A-Säule und B-Säule oben durchtrennen.

An der Knickkante
rechts und links
einschneiden.

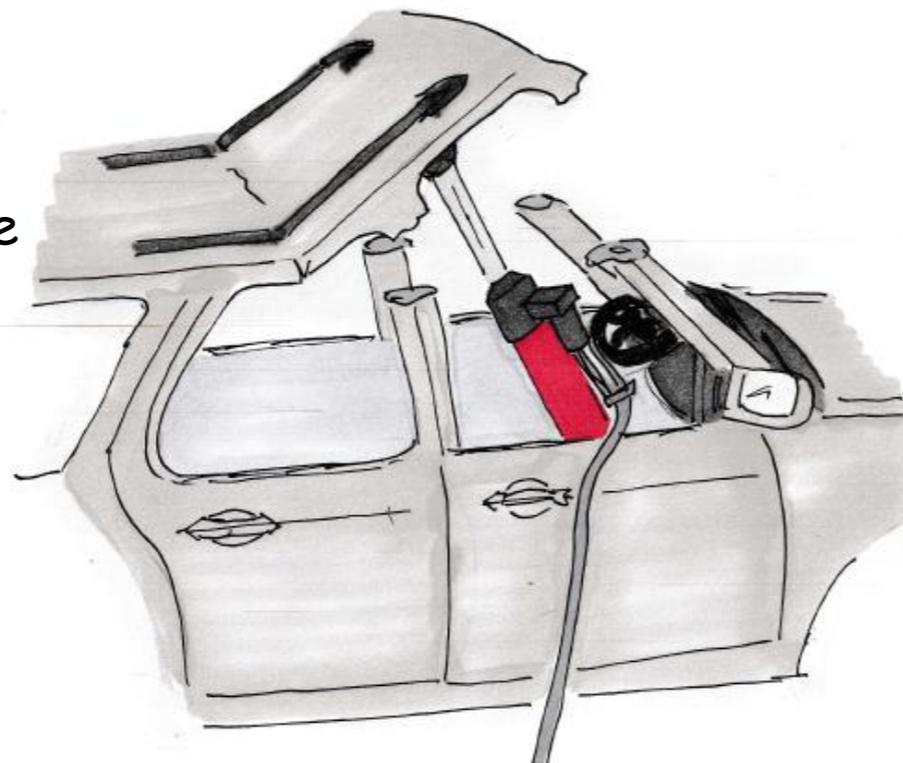

Rettungszyylinder mittig setzen und
Dach hochdrücken.

- A-Säule schneiden
- B-Säule schneiden
- An der geplanten Knickkante auf beiden Seiten einen Entlastungsschnitt setzen.
- Dach mit dem Rettungszyylinder anheben.
- Wenn der Mitteltunnel als Widerlager genutzt wird, dann ist darauf zu achten, dass das Airbag-Steuergerät nicht manipuliert wird.