


Tauchmotorpumpe



Einweisung in die Handhabung der Tauchmotorpumpe

- Wenn die Tauchpumpe ins Wasser abgelassen werden muss, dann sichere sie mit einer Mehrzweckleine mittels Mastwurf und Spierenstich oder Karabiner. Die Pumpe wird ausschließlich an der Mehrzweckleine und nicht am Kabel abgelassen.

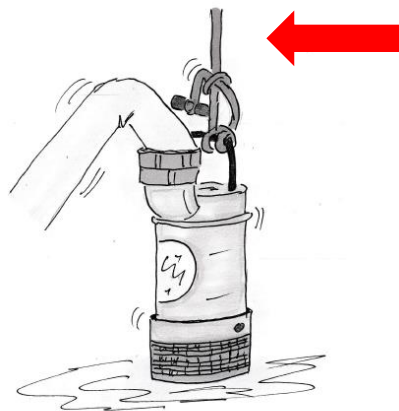

- Vermeide Knickstellen in der Schlauchleitung, um die volle Leistung der Tauchpumpe zu nutzen (z.B. TP 4/1 = 400 Liter / Minute). Schau dir dazu auch den verlinkten Film an.



- Der Anschluss der elektrischen Leitung erfolgt in der Regel nur an für die Feuerwehr genormte Stromerzeuger.



- Wird ausnahmsweise ein anderer Speisepunkt benutzt, ist ein geeigneter Personenschutzschalter (PRCD-S, PRCD-K) zu verwenden.
 Achtung! – **PRCD-S** Schalter nur **OHNE Handschuhe** einschalten!!!!



- Stelle über deinen Gruppenführer sicher, dass das Wasser, was gepumpt werden soll, nicht unter elektrischer Spannung steht (Freischalten, Spannungswarner).



- Brennbar, Flüssigkeiten, Lösungsmitteln oder Säuren und Laugen dürfen mit der Tauchpumpe nicht gefördert werden.
 Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

