


Wasserentnahme Überflurhydrant




Überflurhydranten stehen als rote Säule meist gut sichtbar in der Nähe von größeren Objekten (Schulen, Firmen, Wohnheimen)




Überflurhydrant ohne Fallmantel

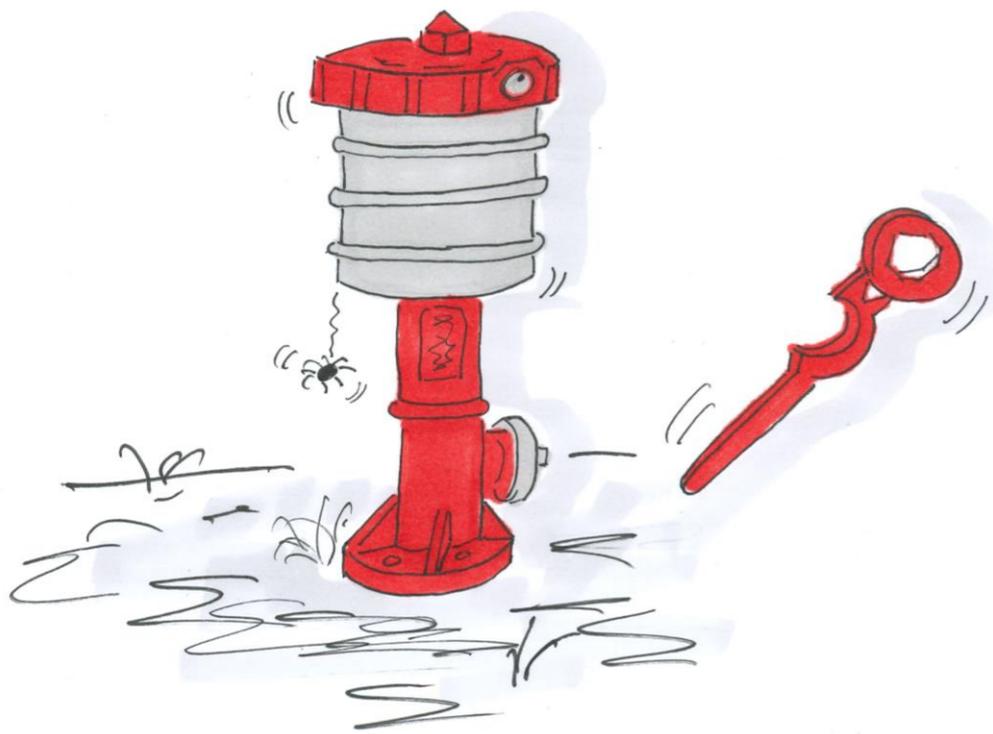

Überflurhydrant mit Fallmantel

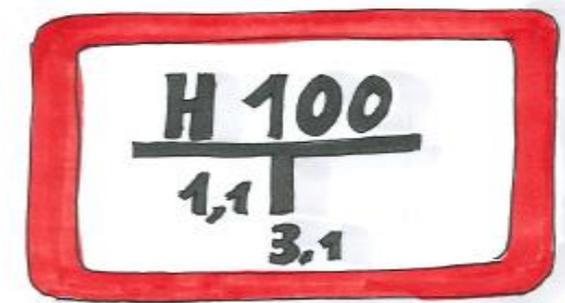


Zusätzlich geben dir weiße Schilder mit rotem Rand einen Hinweis auf die Stelle, an der du suchen musst.

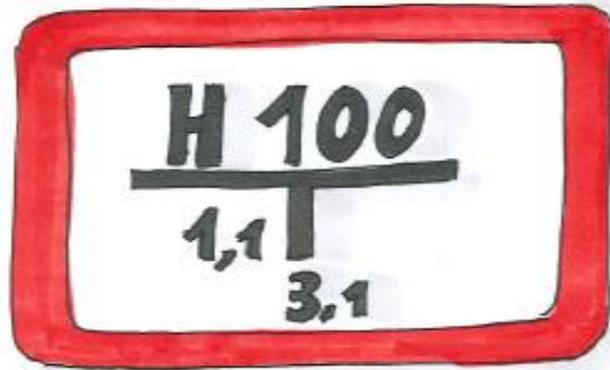

Die Zahlen unterhalb der Striche sind
Entfernungsangaben in Meter.


Die Striche sind Richtungshinweise

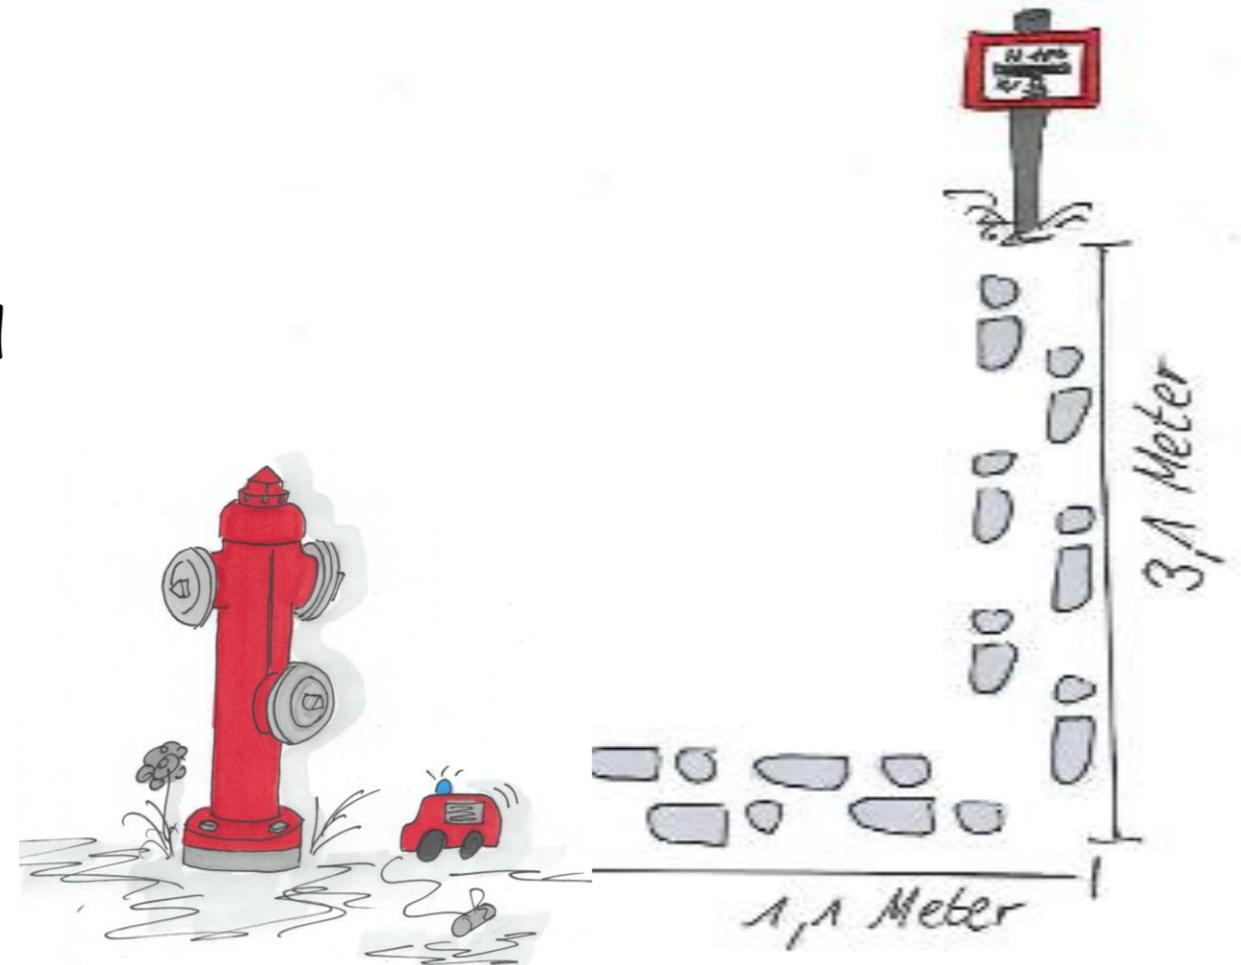

Bei diesem Schild müsstest du dich vom Standort des Schildes 3,1 Meter in Richtung des senkrechten Striches entfernen und dann 1,1 Meter nach rechts (in Laufrichtung) gehen. Dort findest du den Hydranten.



Öffne den Hydranten mit Hilfe des
Überflurhydrantenschlüssel.

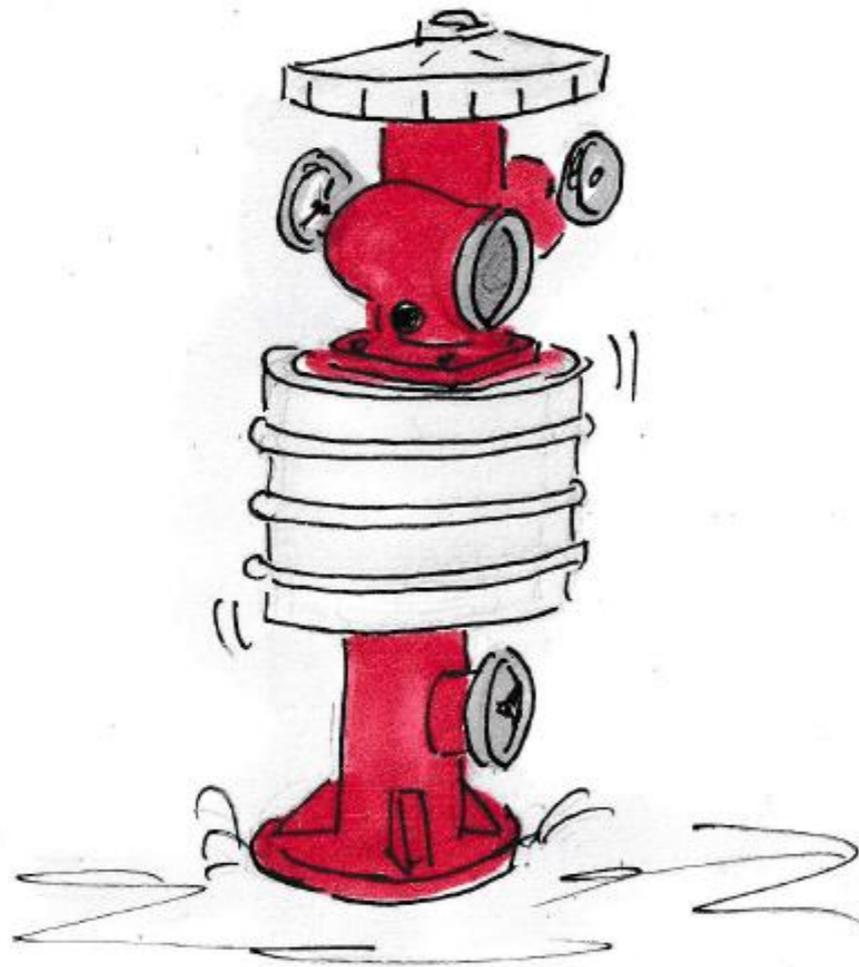

Fallmantel entriegeln



Blindkupplung aufdrehen




Drehe den Hydranten auf und spüle ihn durch.




Niederschraubventil öffnen und den Hydrantenkopf nach links drehen.



Hydrantenkopf mit dem Schlüssel nach links drehen.

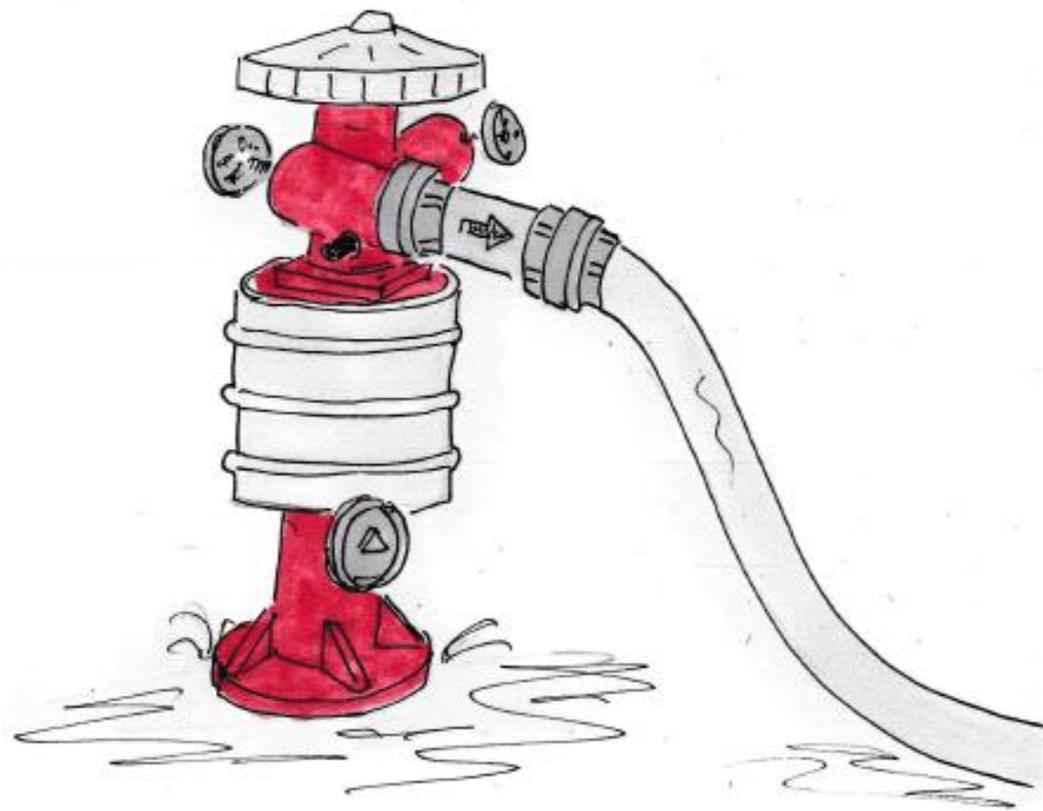

Niederschraubventil schließen
und Schlauch mit
Systemtrenner anschließen.

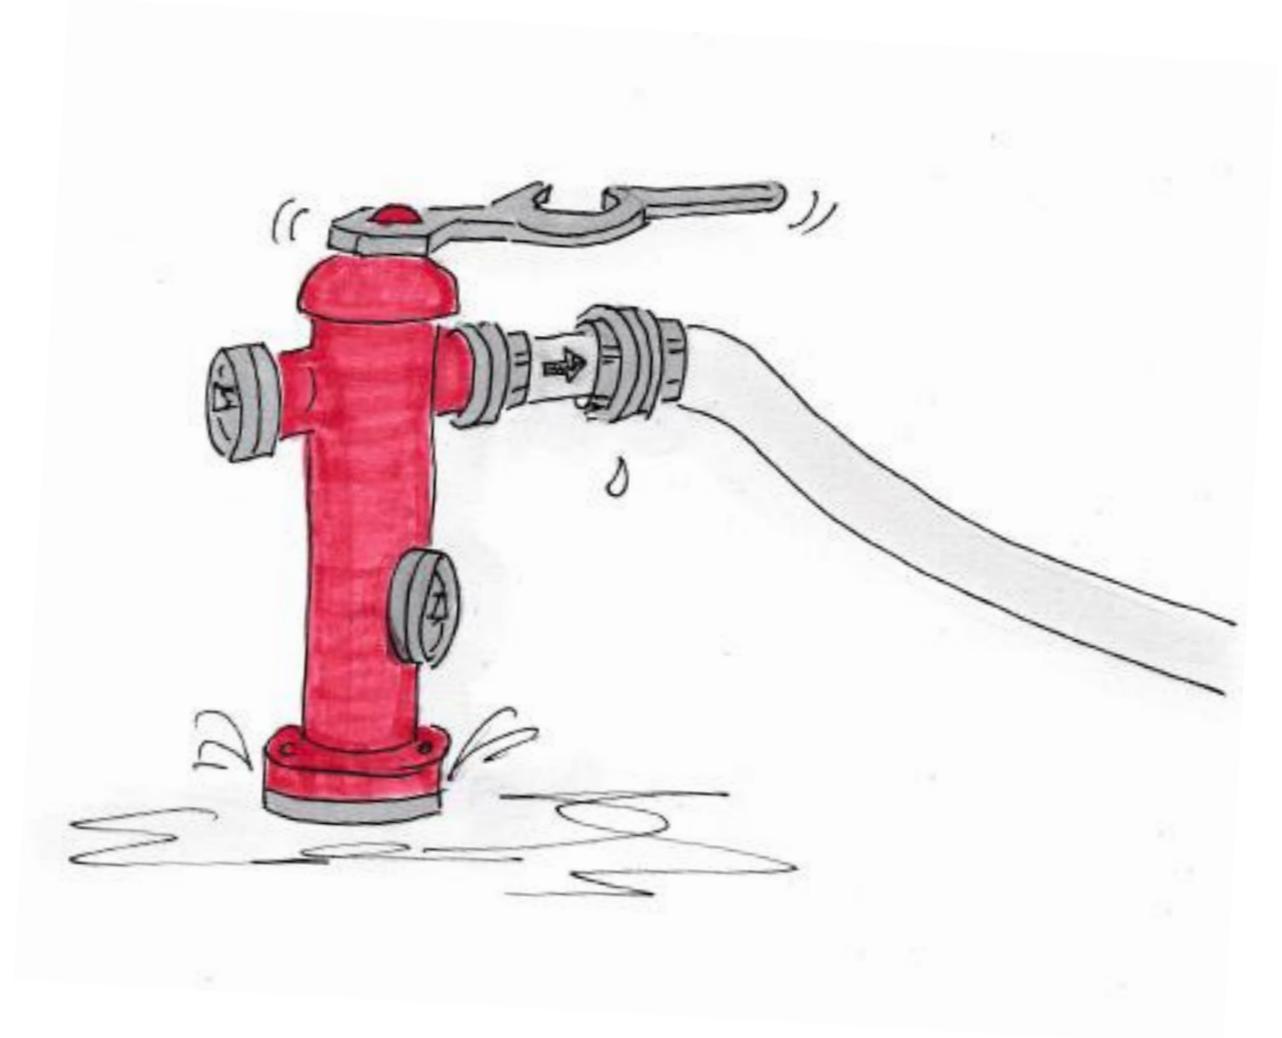

Hydrant wieder zudrehen und
Schlauch mit Systemtrenner
anschließen.

Schließen des Hydranten mit Fallmantel:



- Niederschraubventile fast verschließen (soll noch leicht geöffnet sein)
- Hydrant durch Rechtsdrehen des Hydrantenkopfes verschließen.
- Niederschraubventil jetzt wieder ganz öffnen (zur Belüftung)
- Schlauch und Systemtrenner abkuppeln.
- Sicherungsbolzen reindrücken.
- Fallmantel hochführen und verriegeln





Schließen des Hydranten ohne Fallmantel:

- Hydrant durch Rechtsdrehen des Hydrantenkopfes verschließen.
- Schlauch und Systemtrenner abkuppeln.
- Blindkupplung wieder aufschrauben

