

Der Leiterhebel

Anleitung



Der Leiterhebel dient zum waagerechten Ablassen
oder Hochziehen von Verletzten.



Du gehst folgendermaßen
vor:



Institut der Feuerwehr
Nordrhein-Westfalen




Sichere die verletzte Person auf der Trage (siehe
„Sichern eines Verletzten auf einer Trage“)



Material:

- 2x Feuerwehrleine
- Klapptrage
- Steckleiter (2-3 Teile)

Lege die Halteleinen auf beiden Seiten der Klapptrage so aus, dass sie etwa 2 Meter über die kopfseitigen Tragefüße hinausragt.

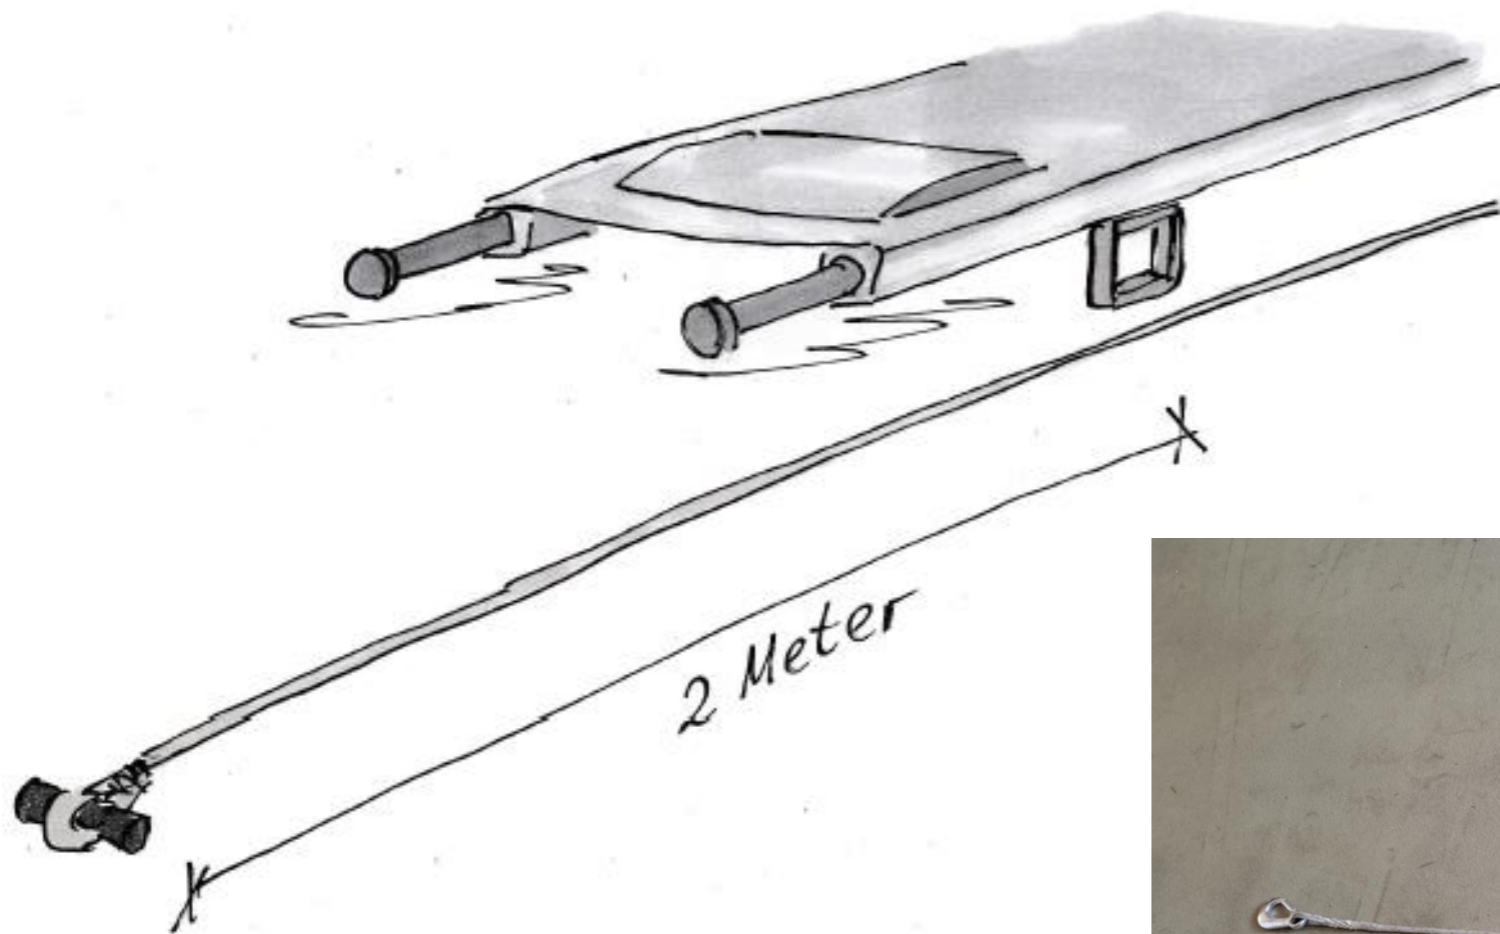




Tritt in Höhe der fußseitigen Tragefüße zur Fixierung auf die Leine (damit wird verhindert, dass die Leine für das Anschlag an die Leiter zu kurz wird).





Lege um die fußseitige Tragegriffe einen Mastwurf
und einen Halbschlag.

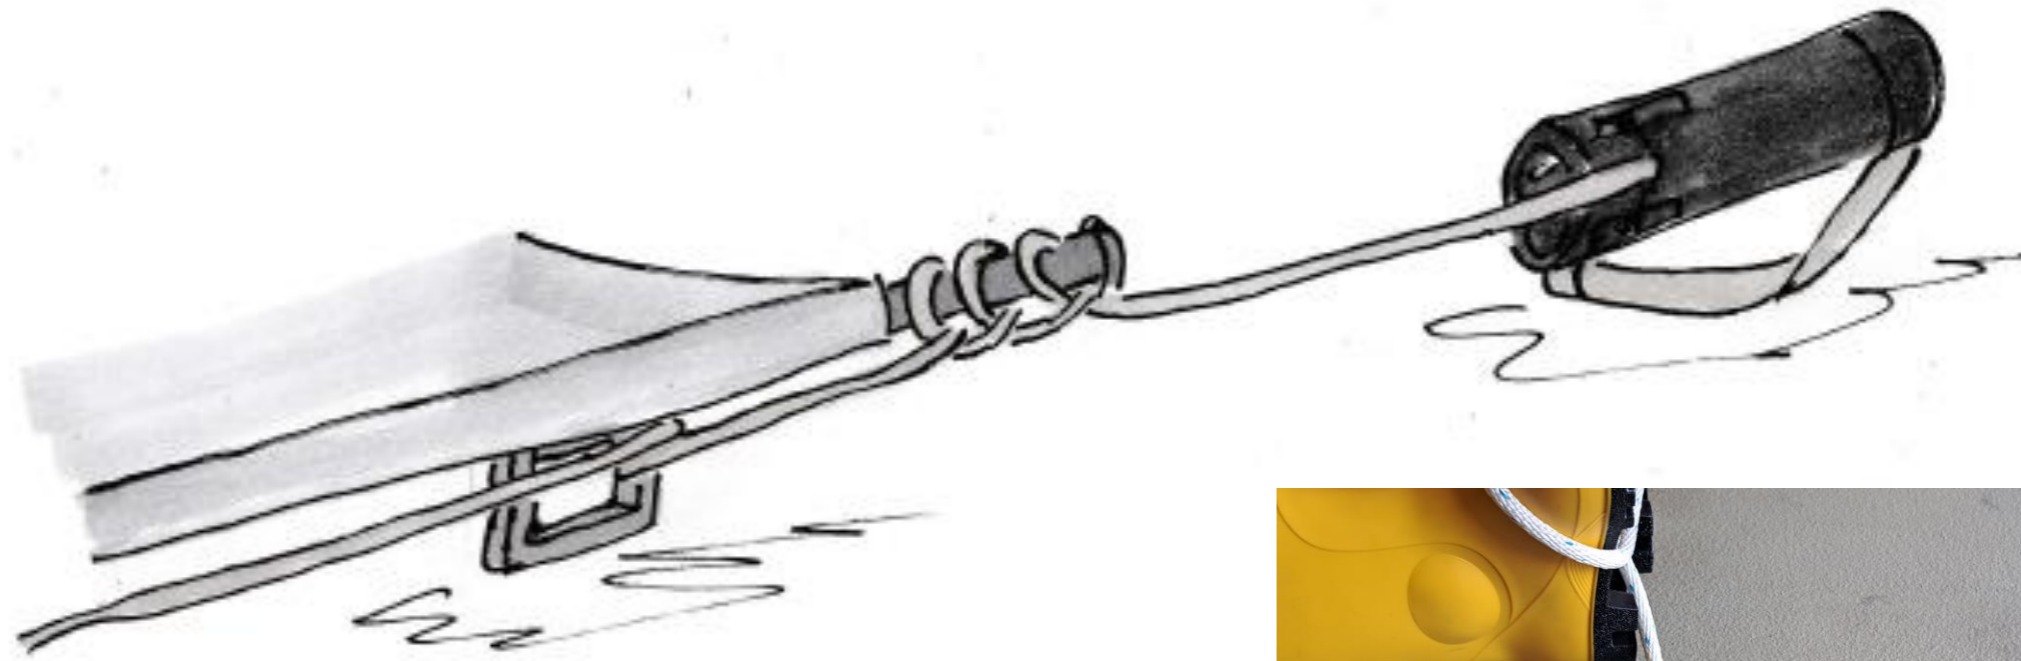




Tritt von der Leine wieder runter und binde mit dem kurzen Teil der Leine jeweils einen Halbschlag pro Tragenfuß.




Lege um die kopfseitigen Tragegriffe wieder jeweils einen Mastwurf und einen Halbschlag.




Schlage die Trage an der Steckleiter oberhalb einer Sprosse am Leiterholm mit Mastwurf und Spierenstich oder Halbschlag an.

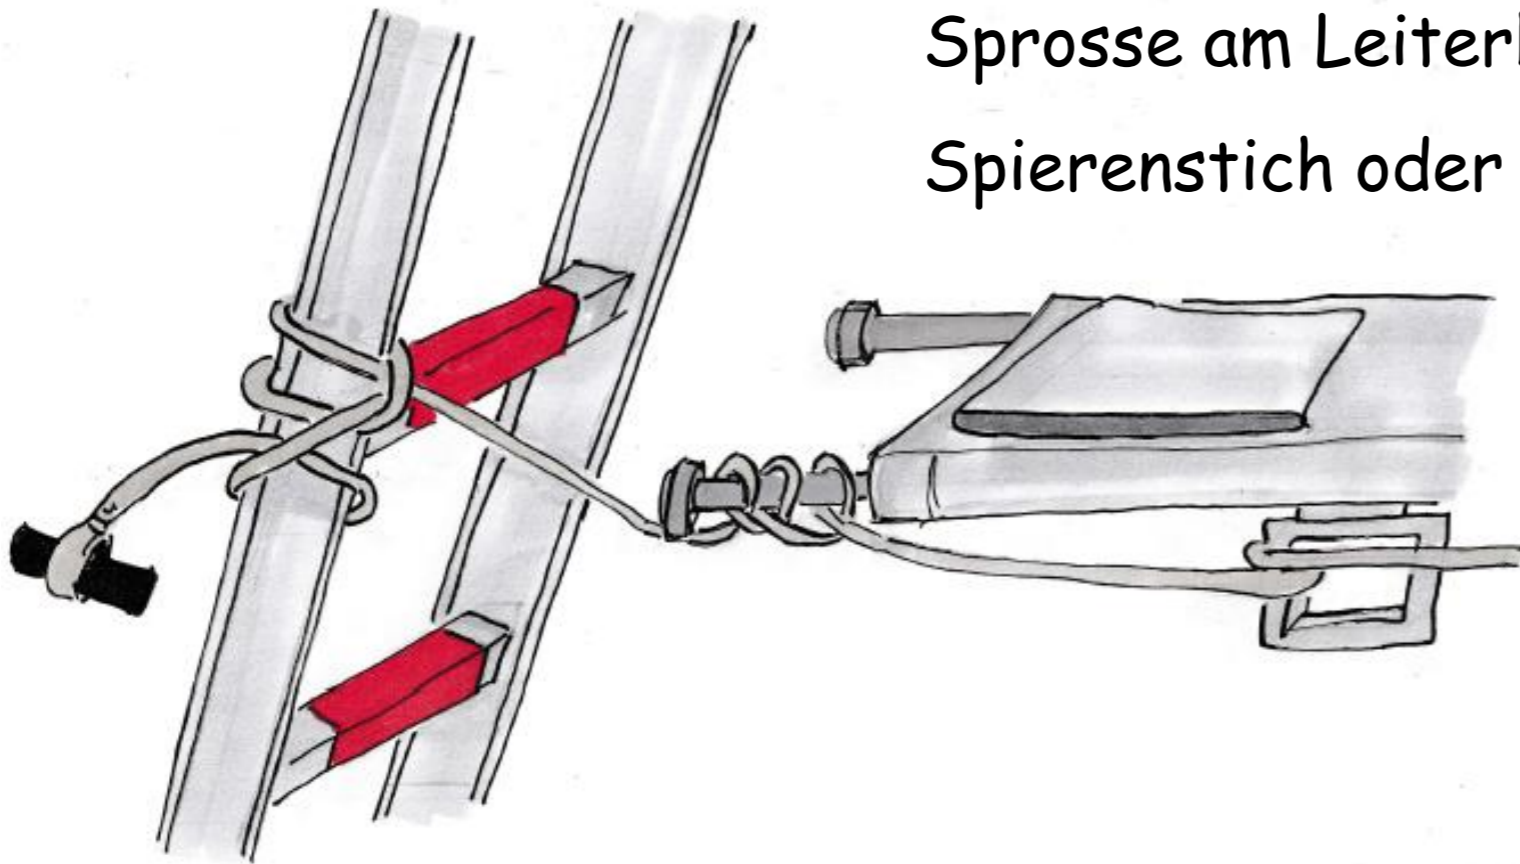

Schlage die Leine 2 Sprossen oberhalb des Hinderbnisses (Fensterbrüstung, Geländerbrüstung) an.

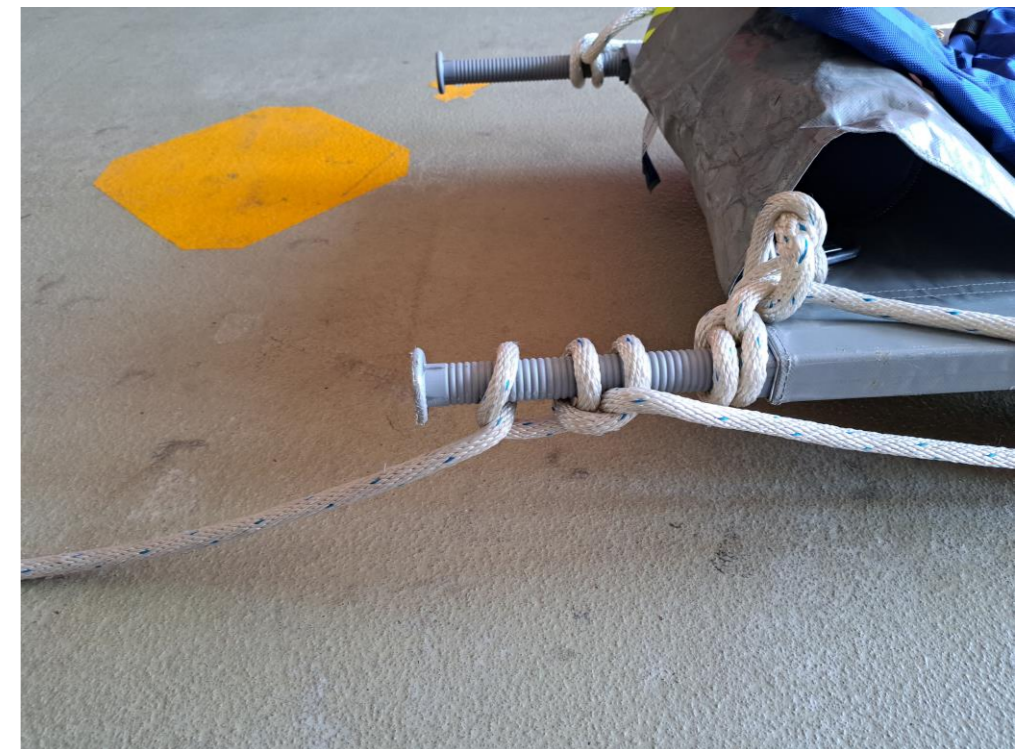

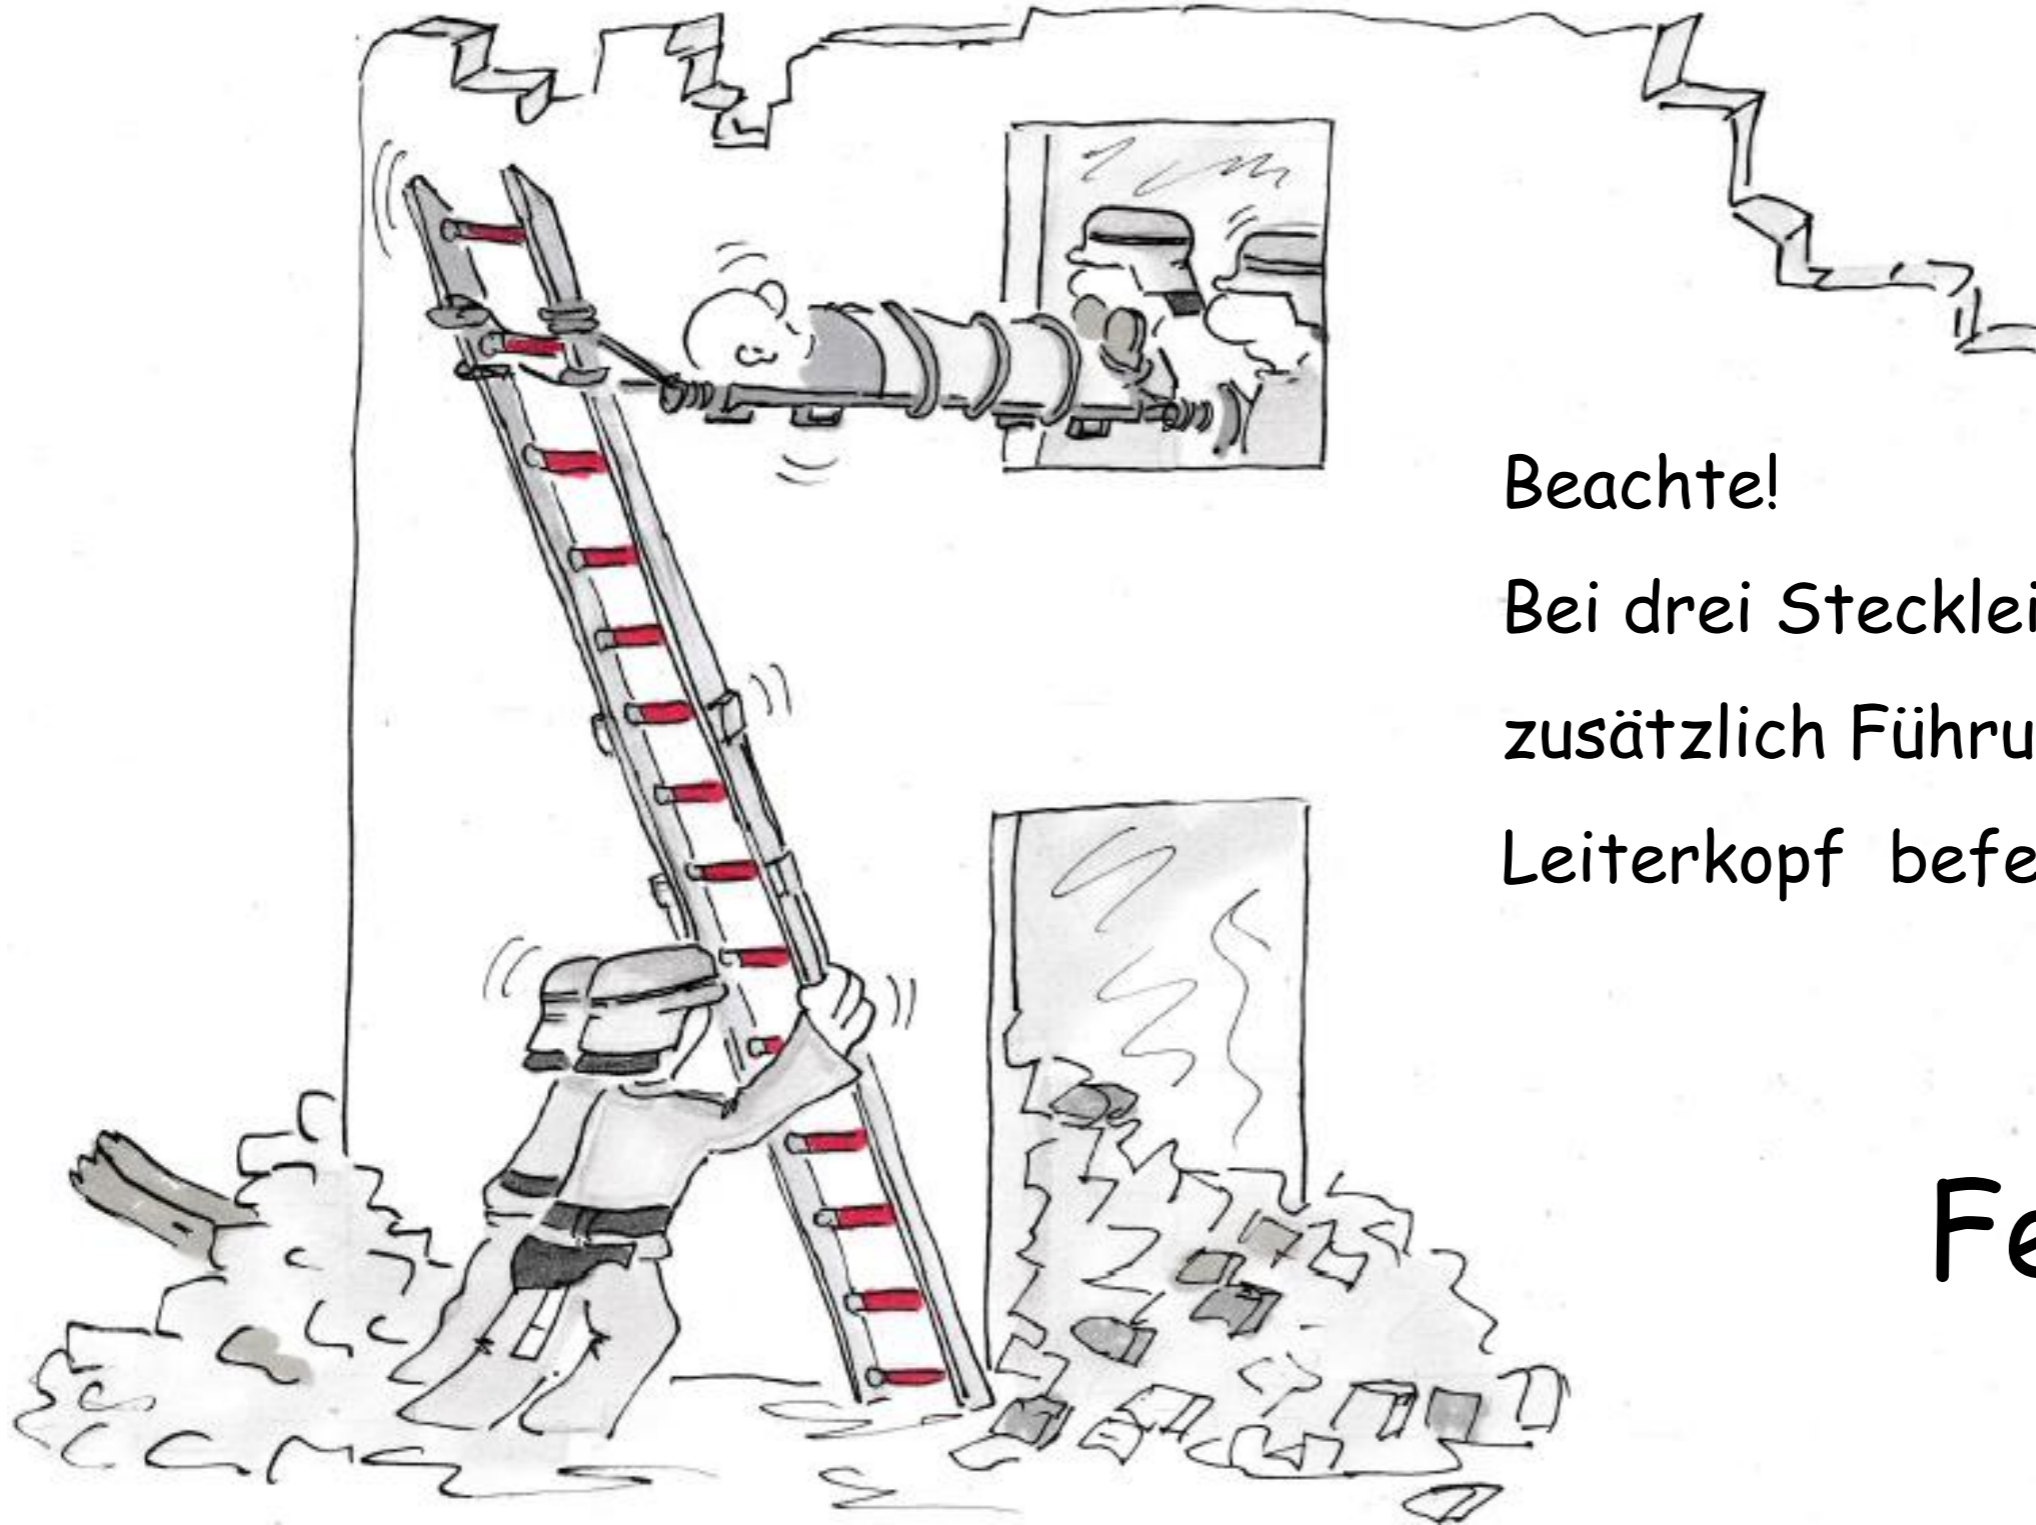

Beachte!
Bei drei Steckleiterteilen sollen
zusätzlich Führungsleinen am
Leiterkopf befestigt werden.

Fertig!!