



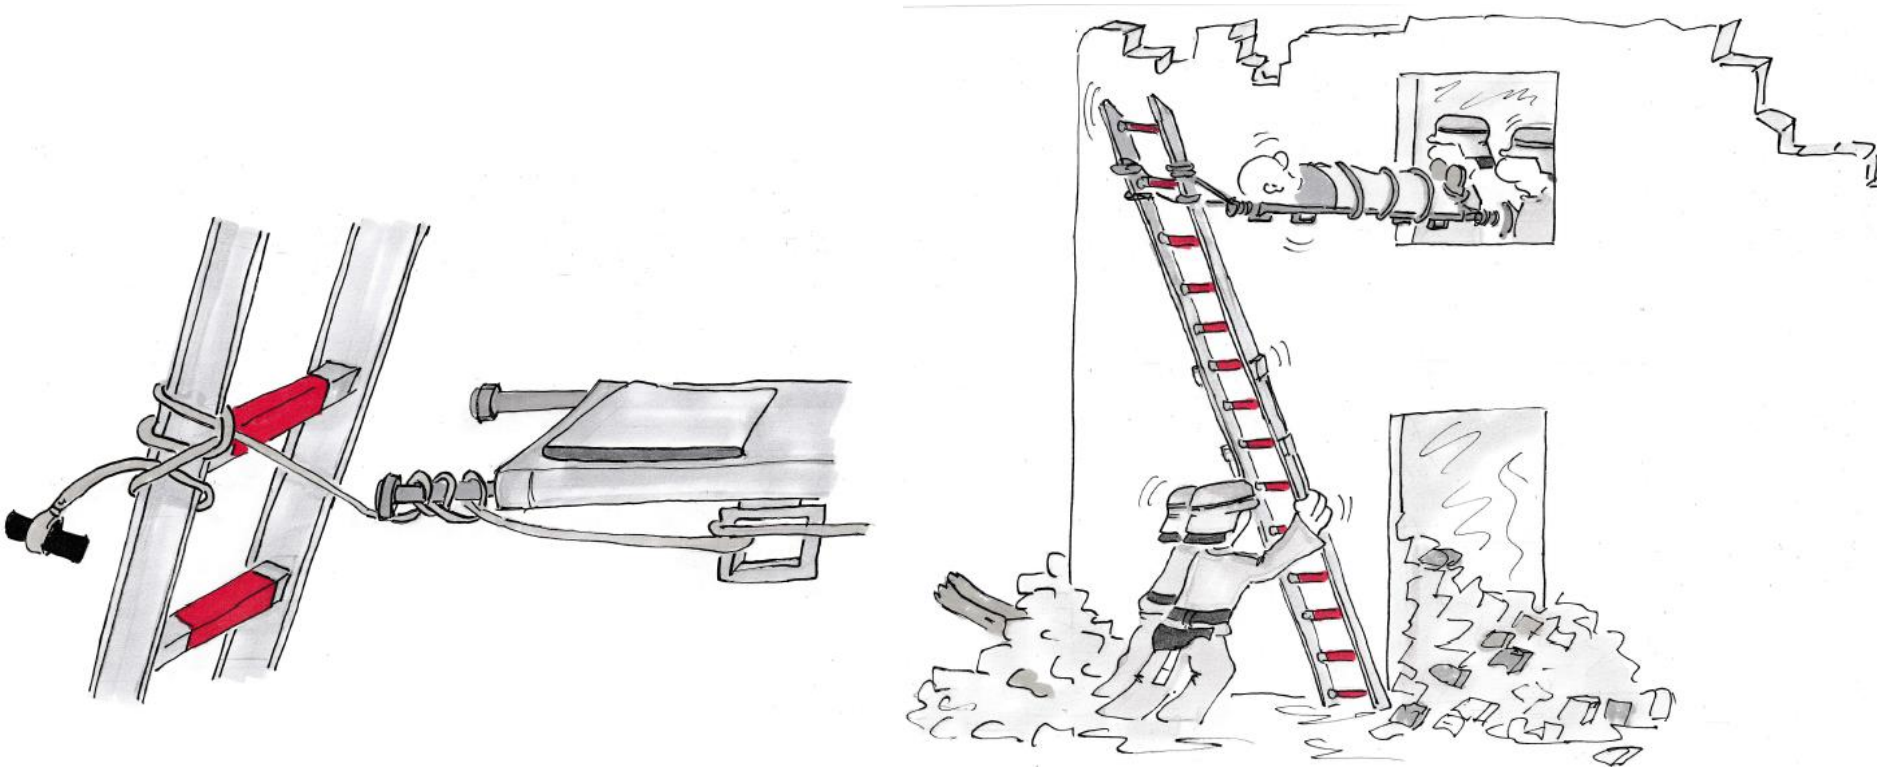

Der Leiterhebel

Anleitung

Der Leiterhebel dient zum waagerechten Ablassen
oder Hochziehen von Verletzten.

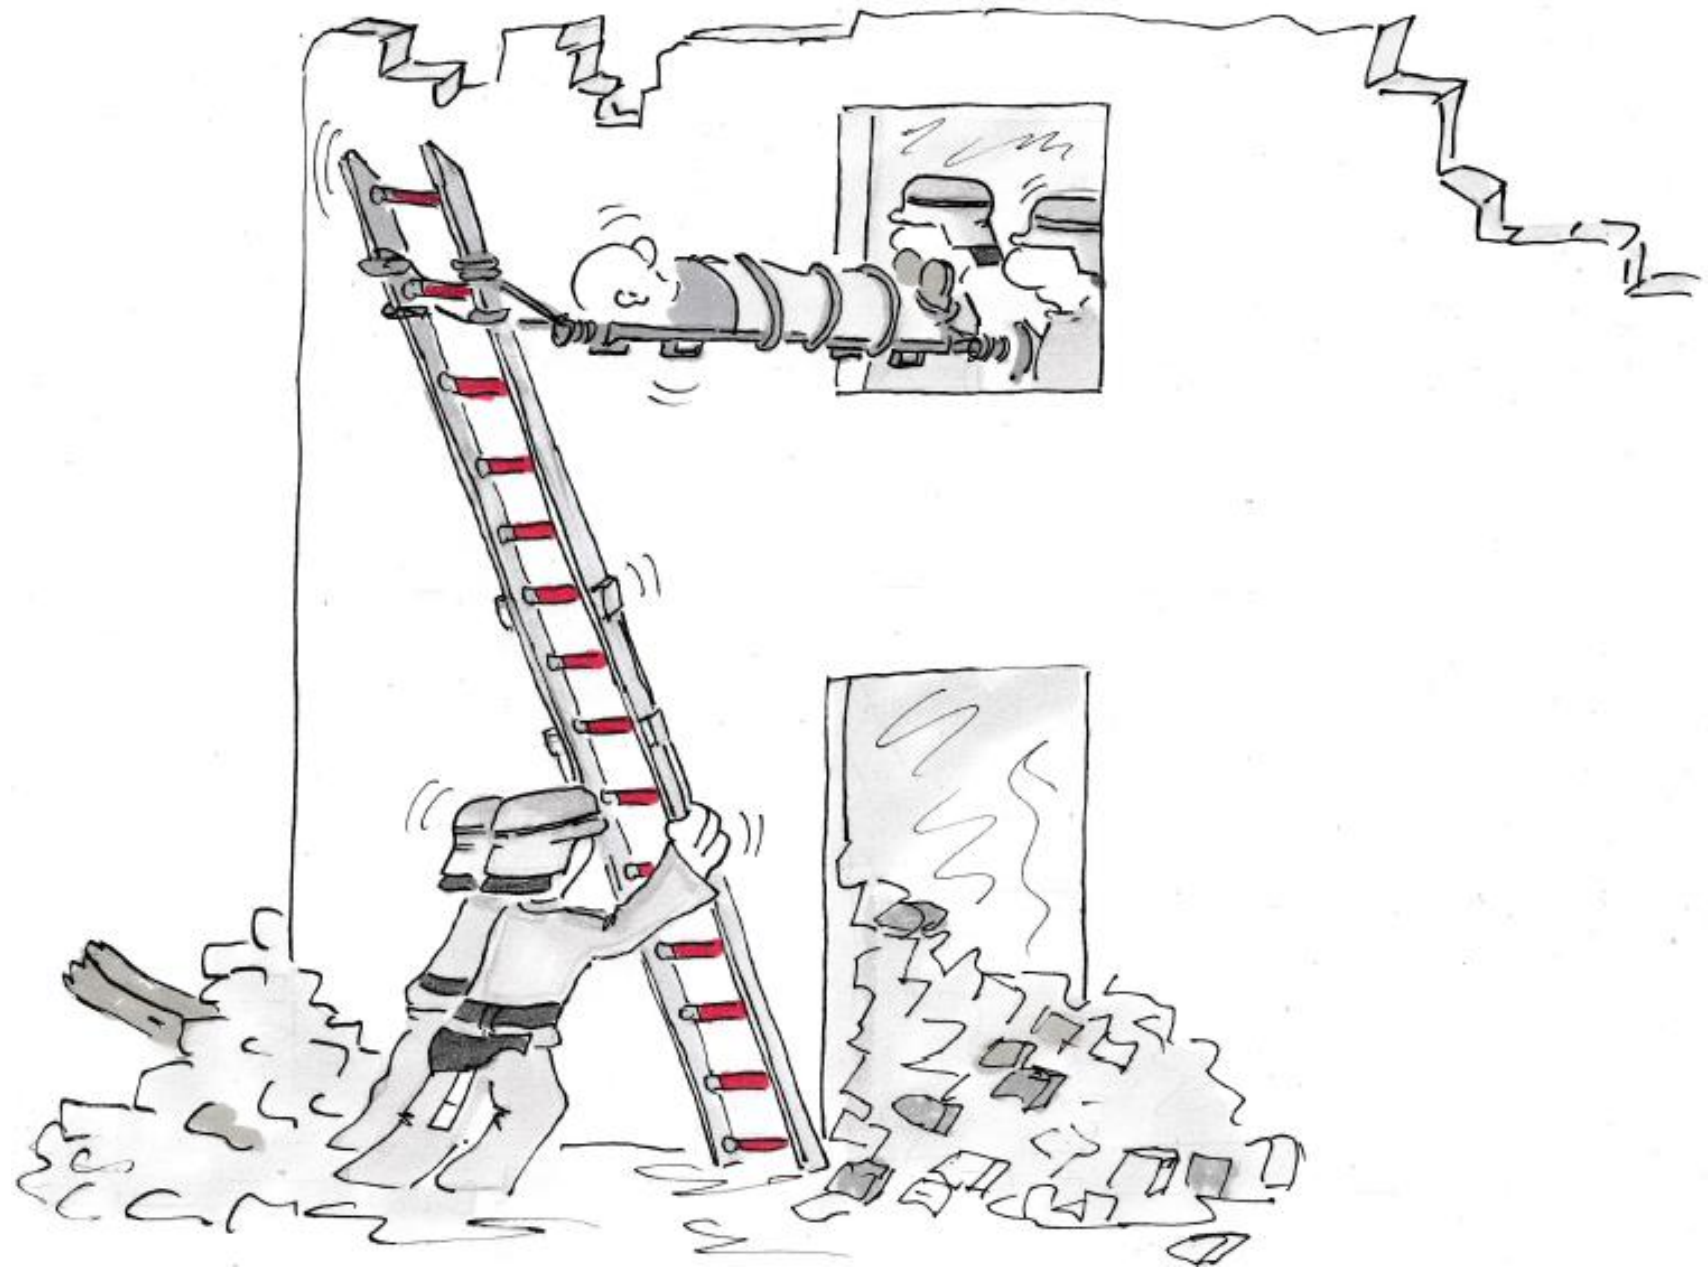

Du gehst folgendermaßen
vor:




Sichere die verletzte Person auf der Trage (siehe
„Sichern eines Verletzten auf einer Trage“)

Material:

- 2x Feuerwehrleine
- Klapptrage
- Steckleiter (2-3 Teile)


Lege die Halteleinen auf beiden Seiten der Klapptrage so aus, dass sie etwa 2 Meter über die kopfseitigen Tragefüße hinausragt.

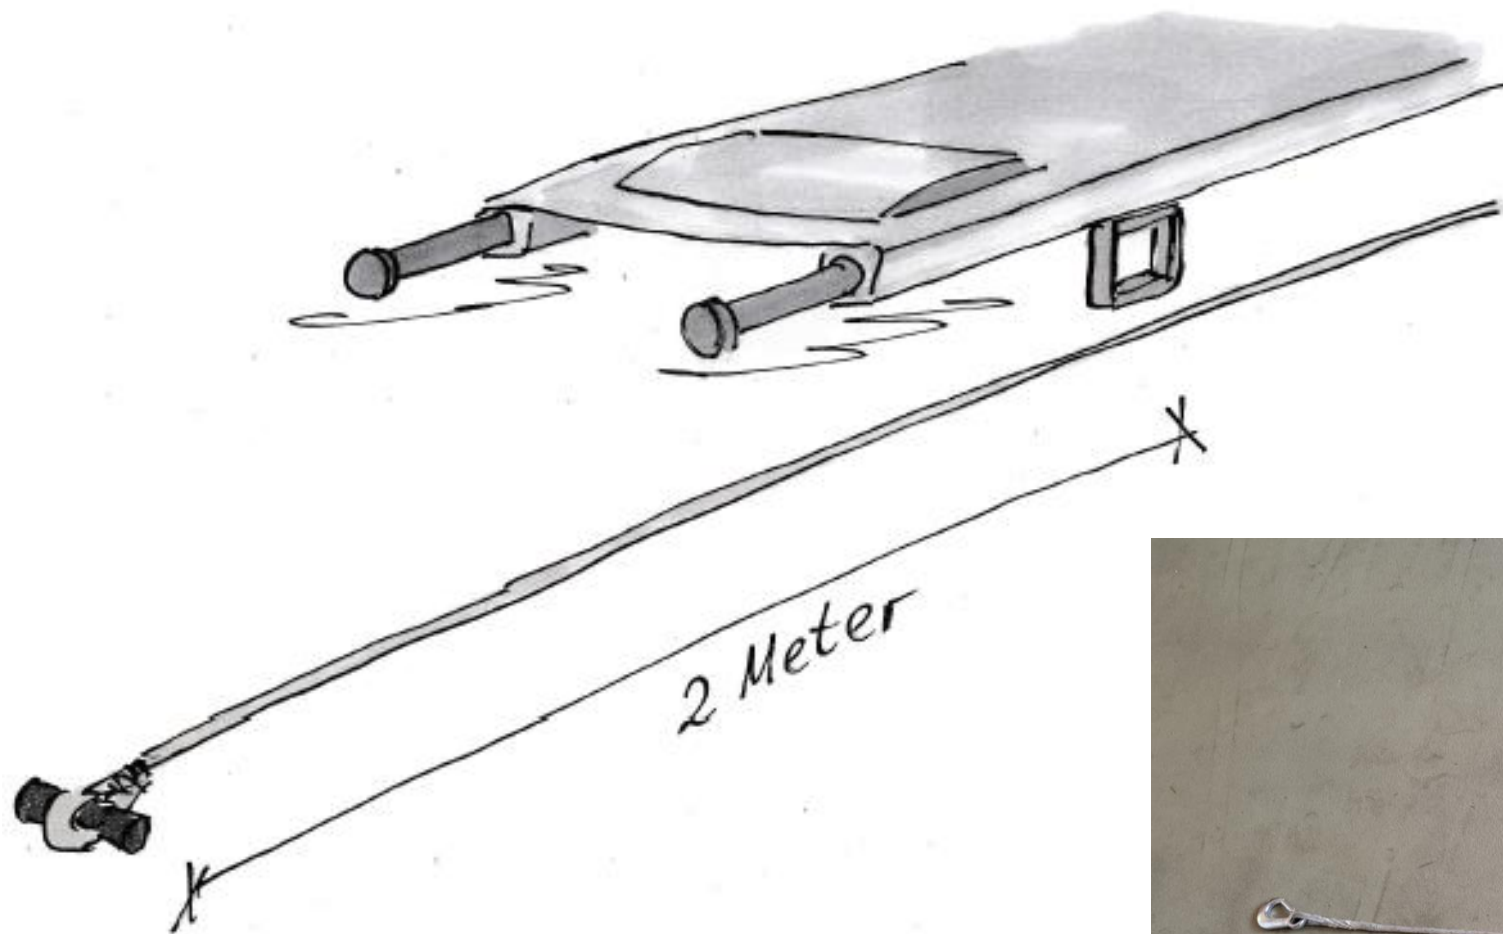

Tritt in Höhe der fußseitigen Tragefüße zur Fixierung auf die Leine. Damit wird verhindert, dass die Leine für das Anschlagen an die Leiter **nicht** zu kurz wird.



Lege um die fußseitige Tragegriffe einen Mastwurf und einen Halbschlag.

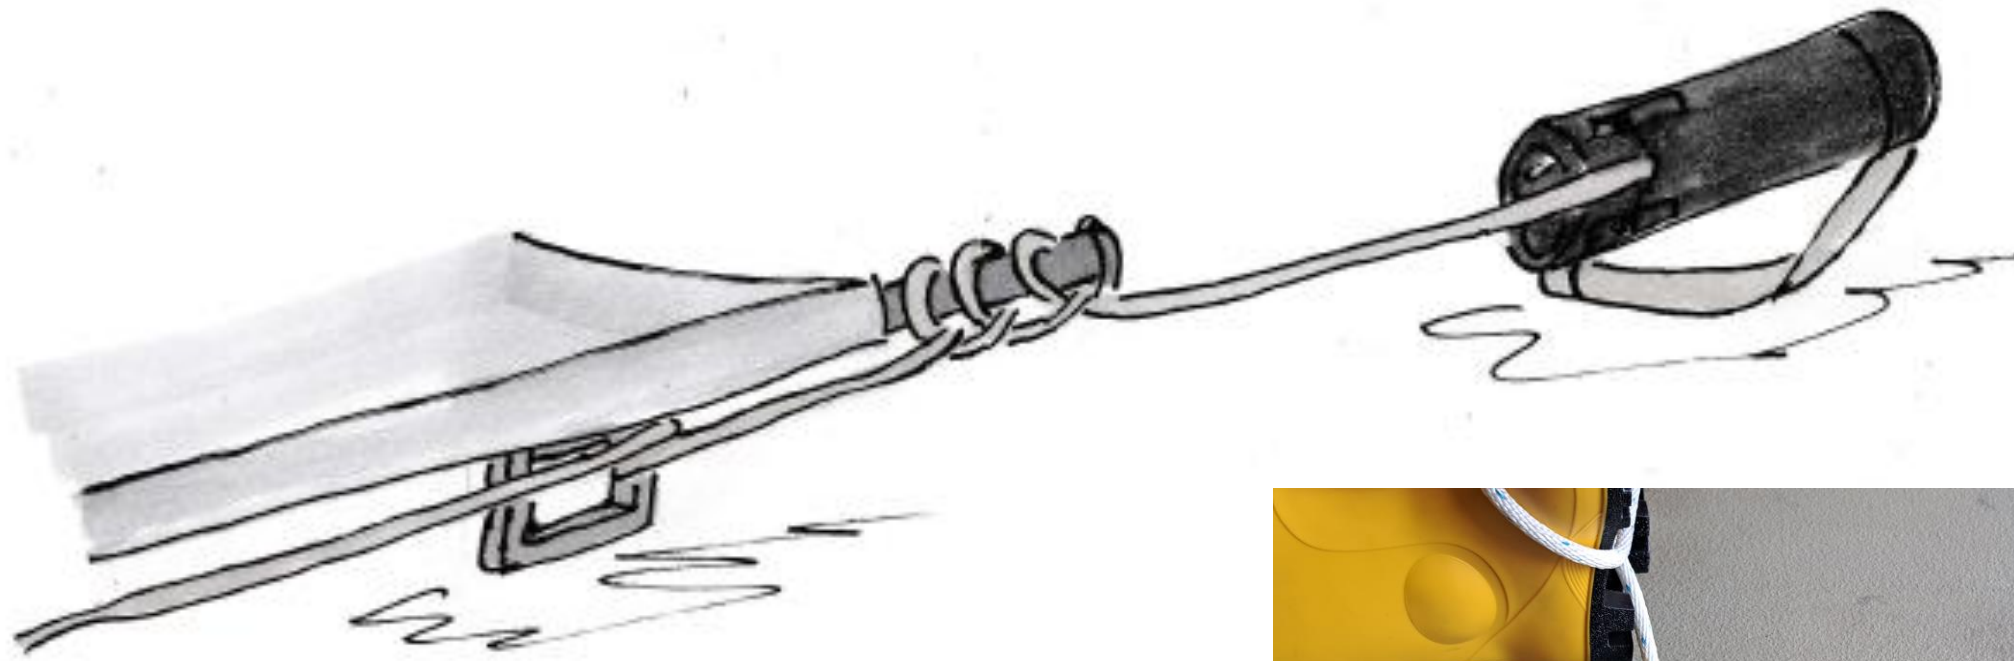


Tritt von der Leine wieder runter und lege mit dem kurzen Teil der Leine jeweils einen Halbschlag pro Tragefuß.



Lege um die kopfseitigen Tragegriffe wieder jeweils einen Mastwurf und einen Halbschlag.




Schlage die Trage an der Steckleiter oberhalb einer Sprosse am Leiterholm mit Mastwurf und Spierenstich oder Halbschlag an.

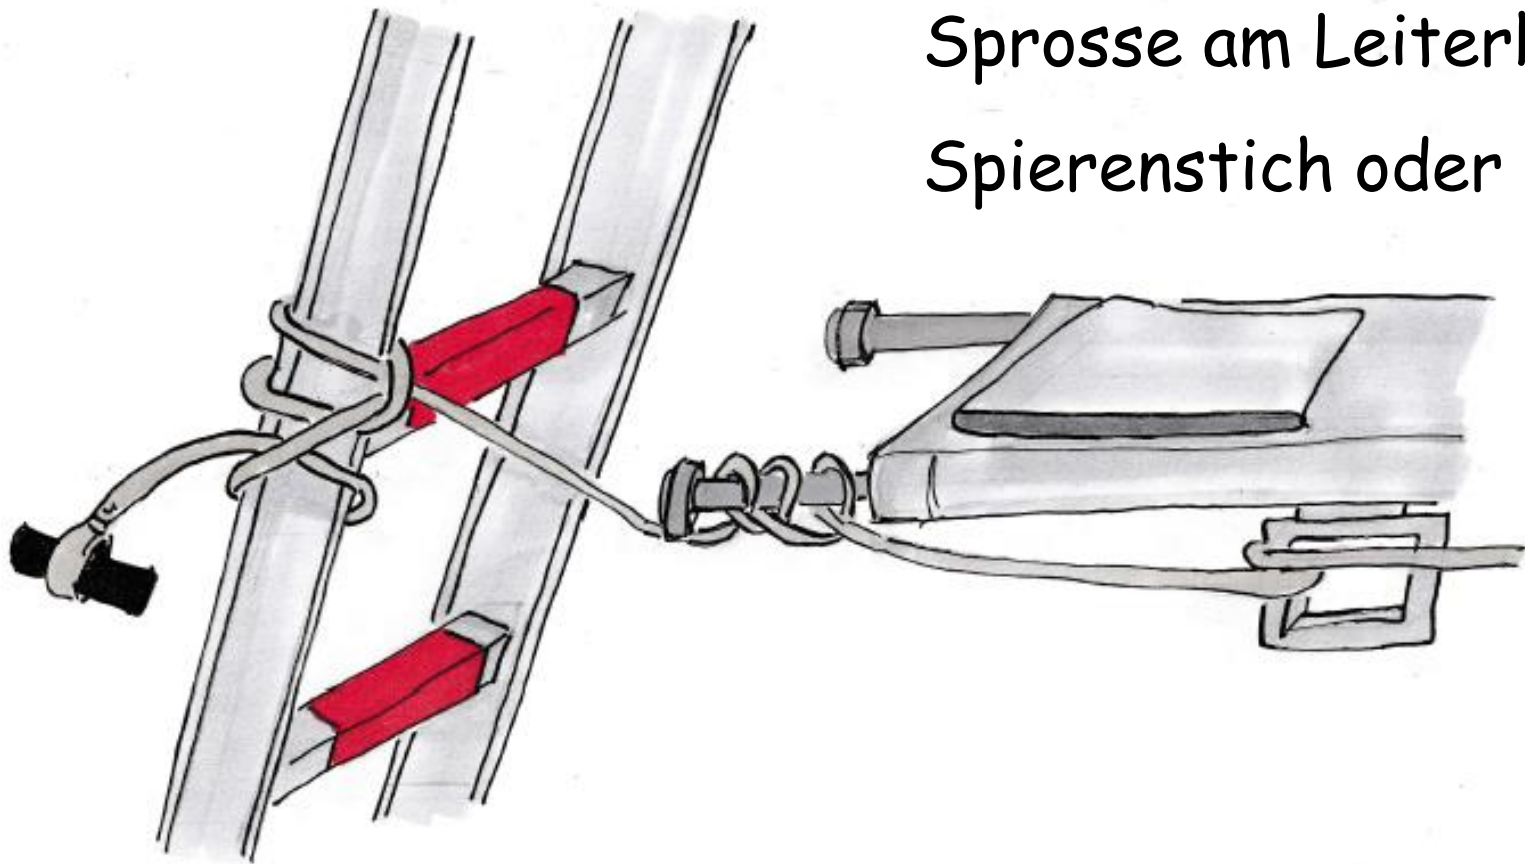

Schlage die Leine 2 Sprossen oberhalb des Hindernisses (Fensterbrüstung, Geländerbrüstung) an.



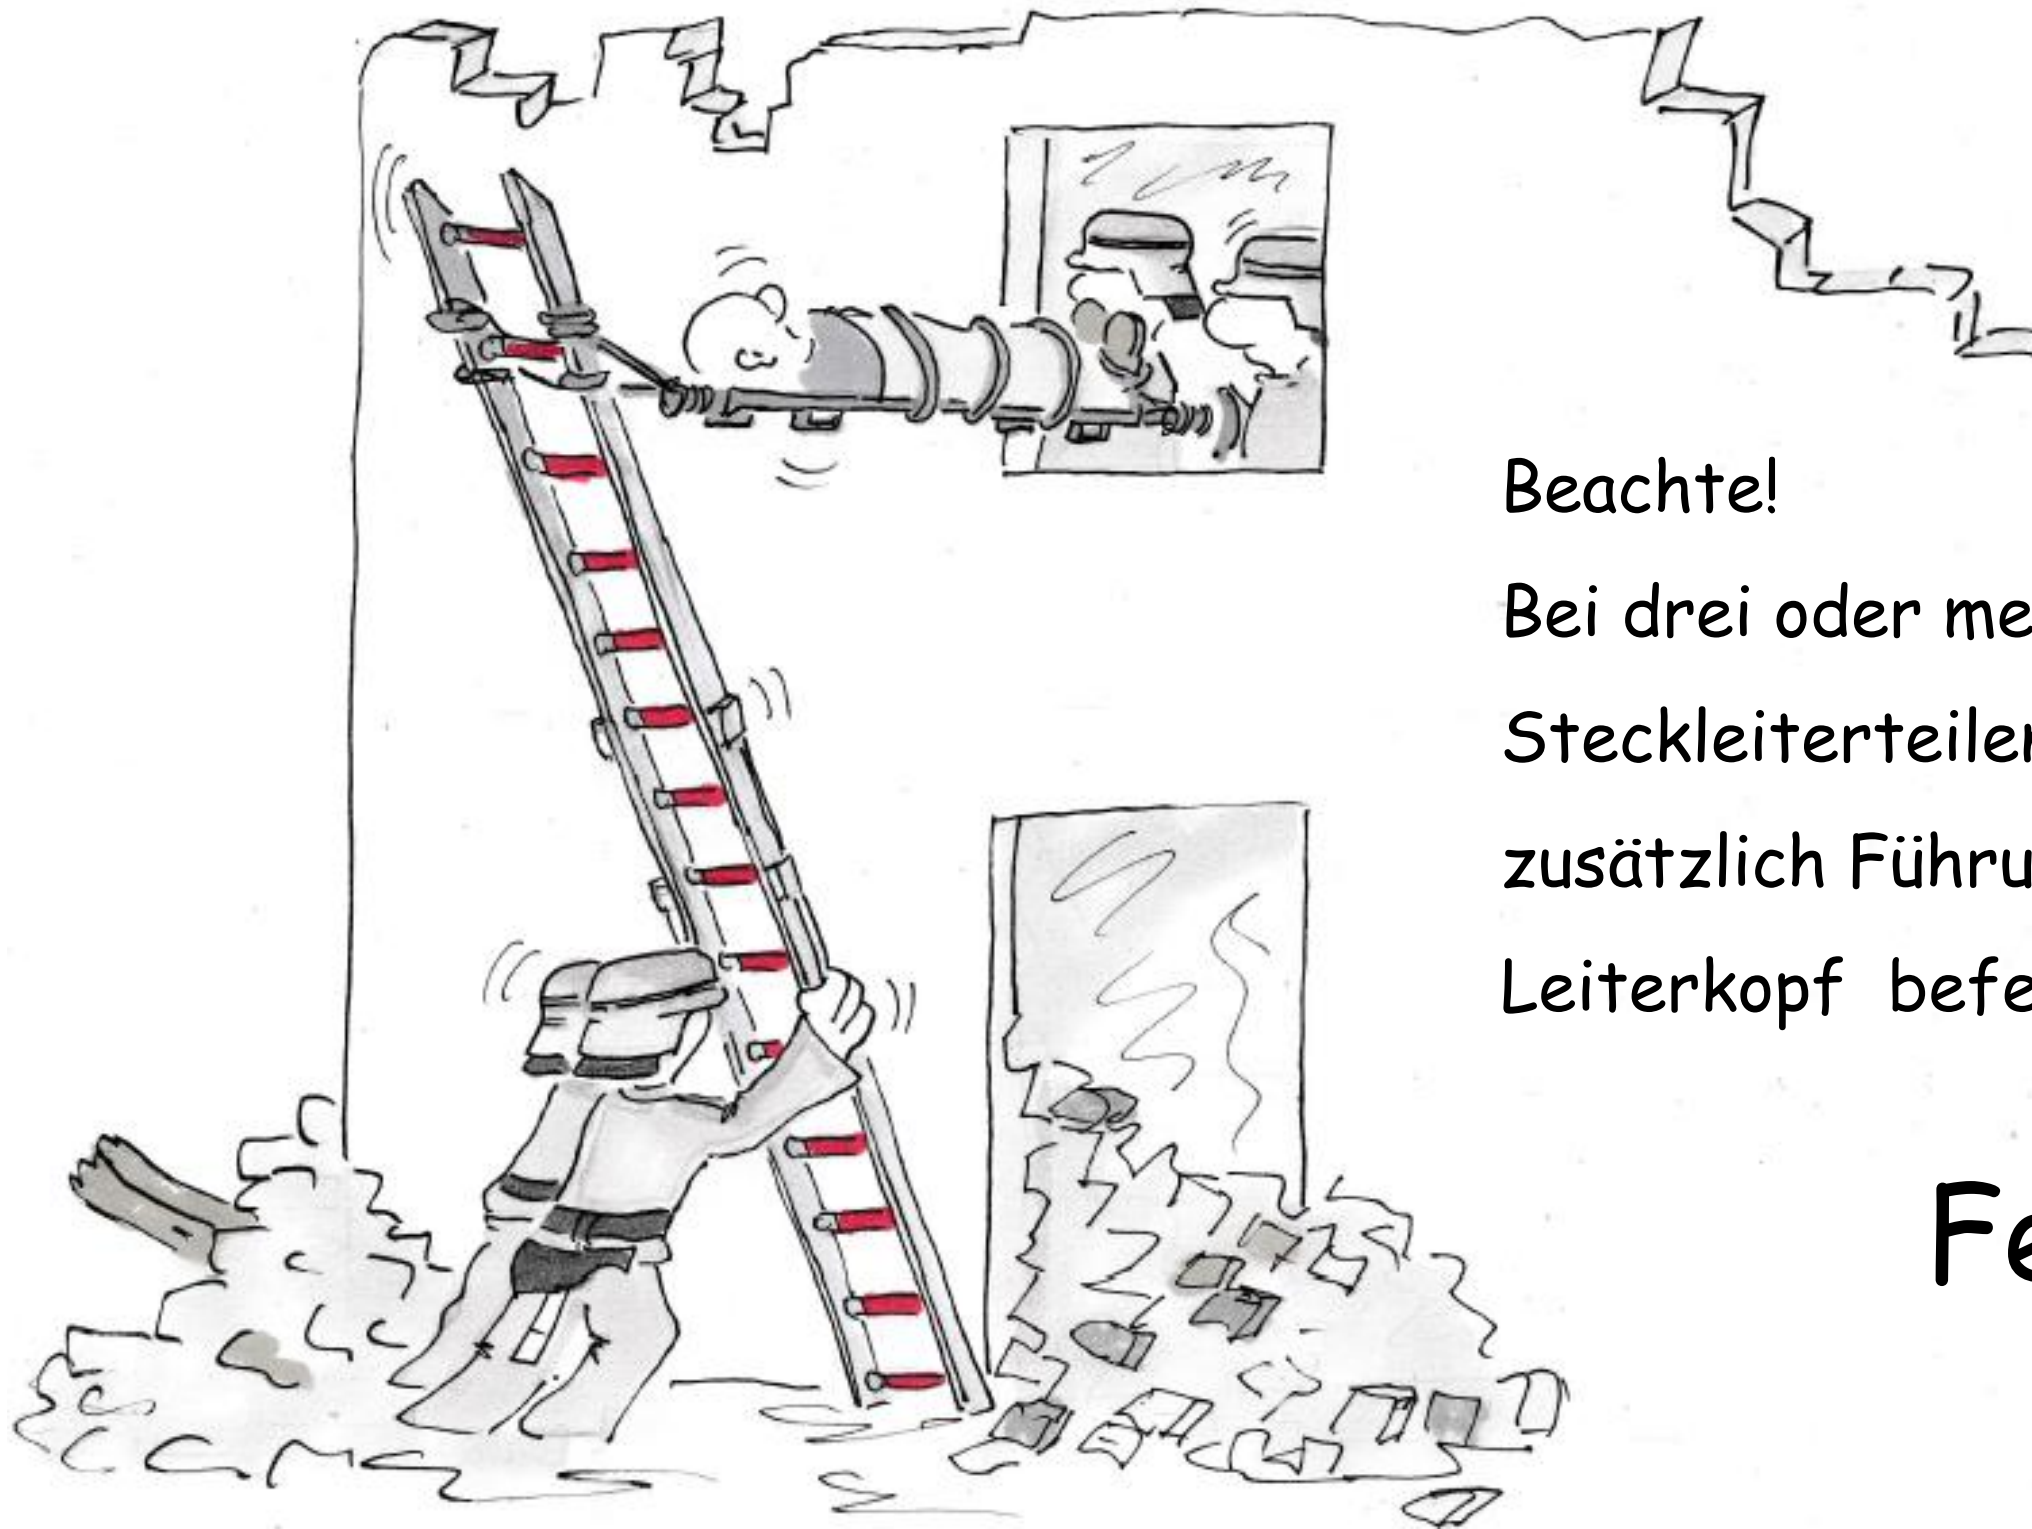

Beachte!
Bei drei oder mehr
Steckleiterteilen sollen
zusätzlich Führungsleinen am
Leiterkopf befestigt werden.

Fertig!!