


Sepura SC-Serie

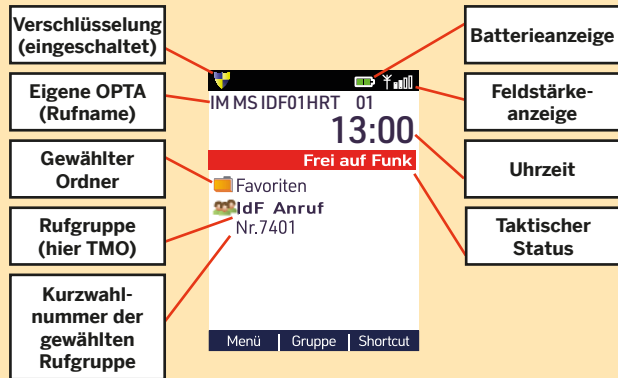


Rufgruppenwechsel über Rufgruppenwahltaete oder per Kurzwahl:

1. Drücken der Rufgruppenwahltaete
2. Über Drehen des Lautstärkereglers oder Kurzwahl
3. Bestätigen durch Drücken der Sprechtaete

Shortcut-Taste zur Rückkehr in den Favoriten-Ordner:

1. Drücken der Shortcut-Taste
2. Auswahl des Favoriten-Ordners über Pfeiltasten
3. Rufgruppe aus dem Favoritenordner schalten

Sepura STP-Serie

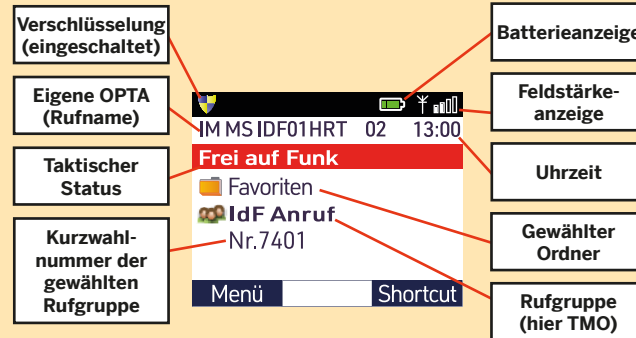


Rufgruppenwechsel über Rufgruppenwahltaete oder per Kurzwahl:

1. Drücken der Rufgruppenwahltaete
2. Über Drehen des Lautstärkereglers oder Kurzwahl
3. Bestätigen durch Drücken der Sprechtaete

Shortcut-Taste zur Rückkehr in den Favoriten-Ordner:

1. Drücken der Shortcut-Taste
2. Auswahl des Favoriten-Ordners über Pfeiltasten
3. Rufgruppe aus dem Favoritenordner schalten

Motorola MTP-/MXP-Serie

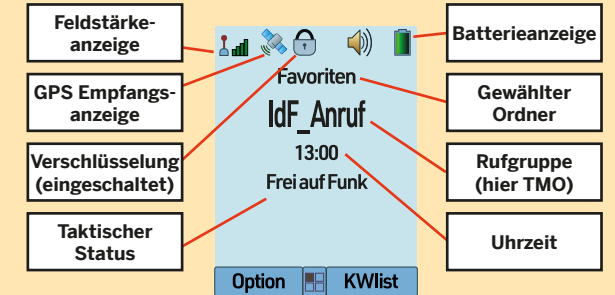

Rufgruppenwechsel über Rufgruppenwahltaete:

1. Drücken des Schalters im Lautstärkereglers
2. Rufgruppenwahl über Drehen des Lautstärkereglers
3. Bestätigen durch Drücken der Sprechtaete oder der Taste „Wählen“

Alternative: linke oder rechte Pfeiltaste nutzen

Rufgruppenwechsel per Kurzwahl:

1. Kurzwahl über Tastatur eingeben
2. Stern-Taste drücken und Abfrage bestätigen

Hinweis: Vorab Betriebsart TMO oder DMO der per Kurzwahl zu wählenden Rufgruppe schalten!

DMO-Rufgruppen


Jede BOS kann alle DMO-Rufgruppen schalten, jedoch gibt es bevorrechtigte Nutzer:

Feuerwehr von **307_F*** bis **316_F*** [307 bis 316]
Rettungsdienst von **603_R*** bis **607_R*** [603 bis 607]
Katastrophenschutz von **403_K*** bis **404_K*** [403 bis 404]
 Alle BOS: **Marsch*** [390]
 Polizei (P); Bund (B); z.b.V. (TBZ)

TMO-Rufgruppen

Regional:

Kfz_Fw, Kfz_10 bis Kfz_ZZ
 Kfz_RD, Kfz_HiOrg



Landesweit:

Kfz_Anruf, Kfz_BOS



NRW_ZBV_01 bis 60 [98xx] (A)



NRW_RTZ_01 bis 60 [97xx] (B)



Bundesweit:

TBZ_301 bis 360_BOS [8xxx] (B)

Grundsätzlich alle BOS

TBZ_256 bis 264_NW [8xxx] (A) (*)

TBZ_001 bis 184_UNI [8xxx] (A) (*)

TBZ_600 bis 699_UNI [8xxx] (A) (*)

Grundsätzlich alle BOS
 Konfiguration nach Anforderung

[8xxx]: Kurzwahl z.B. TBZ_301_BOS entspricht [8301]

(A): Für planbare Einsatzlagen; Beantragung bei AS NW über Taktisch-Technische Betriebsstelle (TTB = Leitstelle)

(B): Für Ad-hoc-Einsatzlagen in Abstimmung mit TTB sofort nutzbar; nach 2h Anmeldung bei AS NW durch TTB

(*): Kann lageabhängig für alle BOS freigeschaltet werden

Objektversorgung

DMO-1A:

OV_1* und OV_4* [381 und 384]

DMO-1B:

OV_A und OV_Reserve [387 und 388]

TMOa:

OV_101_TMOa bis OV_110_TMOa [101 bis 110]

OV_201_TMOa bis OV_210_TMOa [201 bis 210]

Kurzwahlen TMO-Rufgruppen

Ziffern Kreise und kreisfreie Städte:

AC	11	EN	25	KLE	39	RE	53
ACL	12	EU	26	KR	40	RS	54
BI	13	GE	27	LEV	41	SG	55
BM	14	GL	28	LIP	42	SI	56
BN	15	GM	29	ME	43	SO	57
BO	16	GT	30	MG	44	ST	58
BOR	17	HA	31	MH	45	SU	59
BOT	18	HAM	32	MI	46	UN	60
COE	19	HER	33	MK	47	VIE	61
D	20	HF	34	MS	48	W	62
DN	21	HS	35	NE	49	WAF	63
DO	22	HSK	36	OB	50	WES	64
DU	23	HX	37	OE	51		
E	24	K	38	PB	52	IdF	74

Ziffern TMO-Rufgruppen:

Regionale TMO-Rufgruppen			
zur Kommunikation mit der Leitstelle		für besondere Bedarfe	
Kfz_Anruf	xx01	Kfz_BOS	xx02
Kfz_Fw	xx03	Kfz_HiOrg	xx05
Kfz_RD	xx04		
Regionale Pool-TMO-Rufgruppen			
Kreise		kreisfreie Städte	
Kfz_10	xx10	Kfz_10	xx10
Kfz_11_OrtA	xx11	Kfz_11	xx11
Kfz_12_OrtB	xx12	⋮	⋮
⋮	⋮	Kfz_ZZ	xxZZ
Kfz_ZZ	xxZZ		

Beispiel: Die TMO-Rufgruppe IdF_Anruf kann über die Kurzwahl [7401] geschaltet werden.



Bedienung Digitalfunkgeräte

V23



Dezernat K3
 Information und Kommunikation

Telefon: +49 (0) 251 / 3112-0
 E-Mail: digitalfunk@idf.nrw.de

www.idf.nrw.de

