



FwDV 1+3+100 – C-Rohr Einsatz



Dieses Comic gehört zu einer Reihe von Unterrichtsmaterialien, in denen mit kurzen Texten und gezeichneten Bildern Hinweise zur praktische Umsetzung von Aufgaben im Löscheinsatz gegeben werden.

Die Comics sollen die Teilnehmenden eines Truppmannlehrgangs bei der eigenständigen Erarbeitung und Durchführung der praktischen Tätigkeiten unterstützen.


Die beschriebenen Aufgabenpakete sind jeweils auf das Leistungsvermögen eines nicht selbstständigen Trupps zugeschnitten und stellen realistische Aufträge eines Gruppenführers im Rahmen der Befehlsgabe dar.

Der Autor hat in den Comics bewusst auf die Verwendung der Truppbezeichnungen (AT, WT, ST) gemäß FwDV 3 verzichtet. Eine Zuteilung der Aufgaben auf bestimmte Trupps in der Ausbildung vermittelt aus Sicht des Autors ein falsches Führungsverständnis bei den Teilnehmenden. Ein Gruppenführer erteilt Befehle auf Basis der eigenen Lage und der Schadenslage und nicht nach Standards.


Ziel der Ausbildung muss es sein, dass jeder Feuerwehrangehörige auf Befehl diese Aufgabenpakete umsetzen kann, und die Parameter (z.B. Lage des Verteilers, Weg, Ziel, Mittel) kennt, die er von der Führungskraft für ein zielgerichtetes Arbeiten einfordern kann.



Im Löscheinsatz gibt es grob zwei Aufgabenbereiche
in denen du im Trupp eingesetzt wirst.

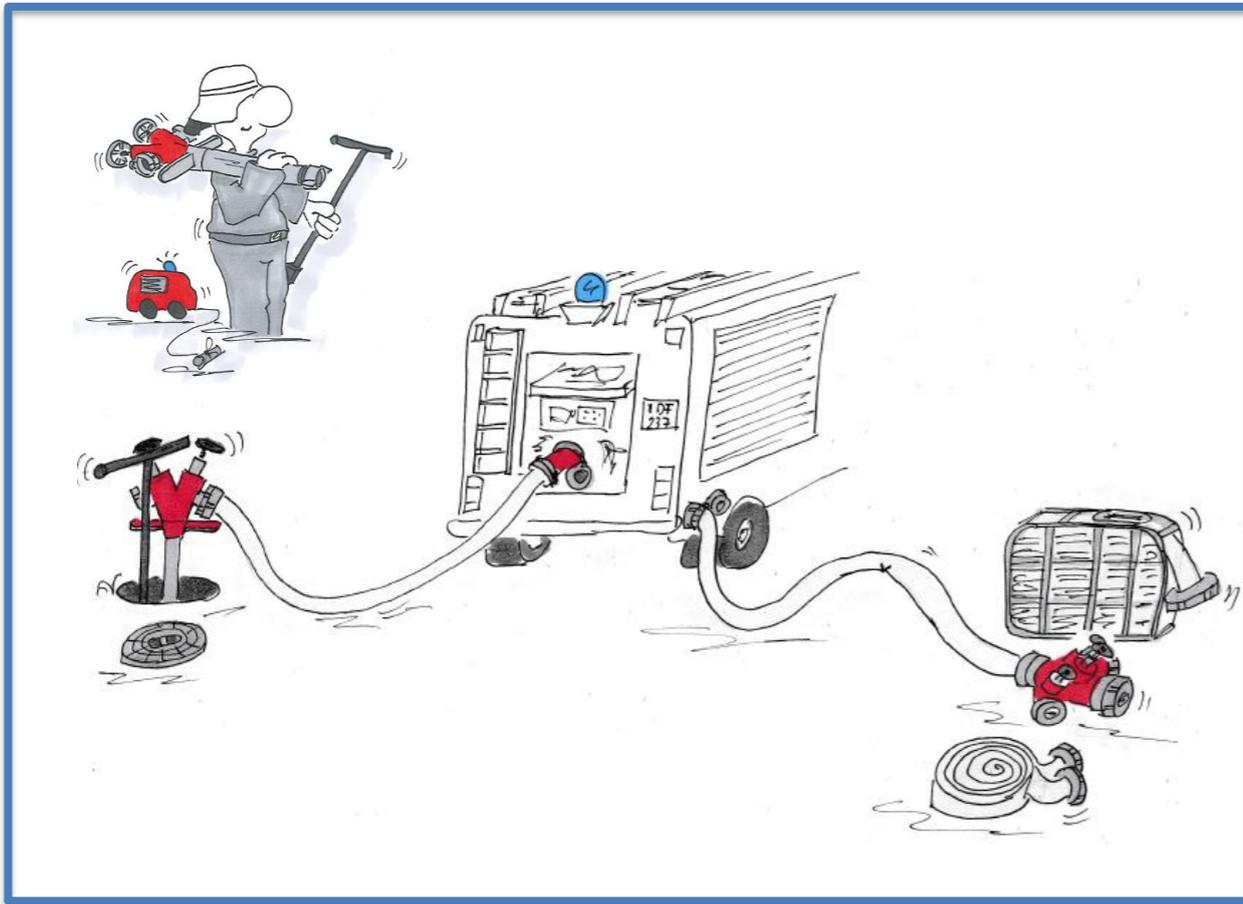


Den Bereich der
Löschwasserbereitstellung...

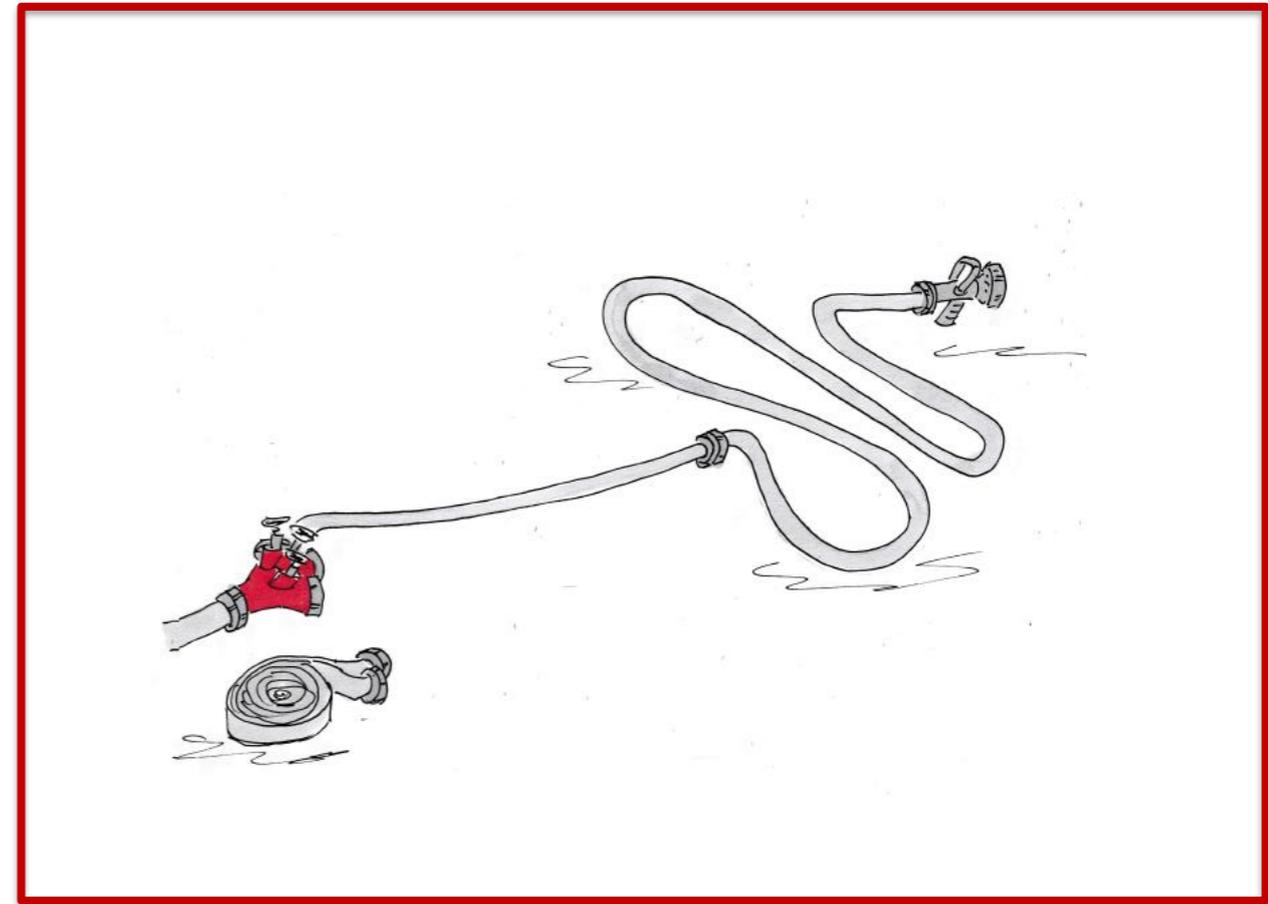

und den Bereich der
Löschmittelabgabe



Dein Trupp bekommt den
Auftrag zur Löschwasserabgabe
mittels C-(Hohl)strahlrohr.

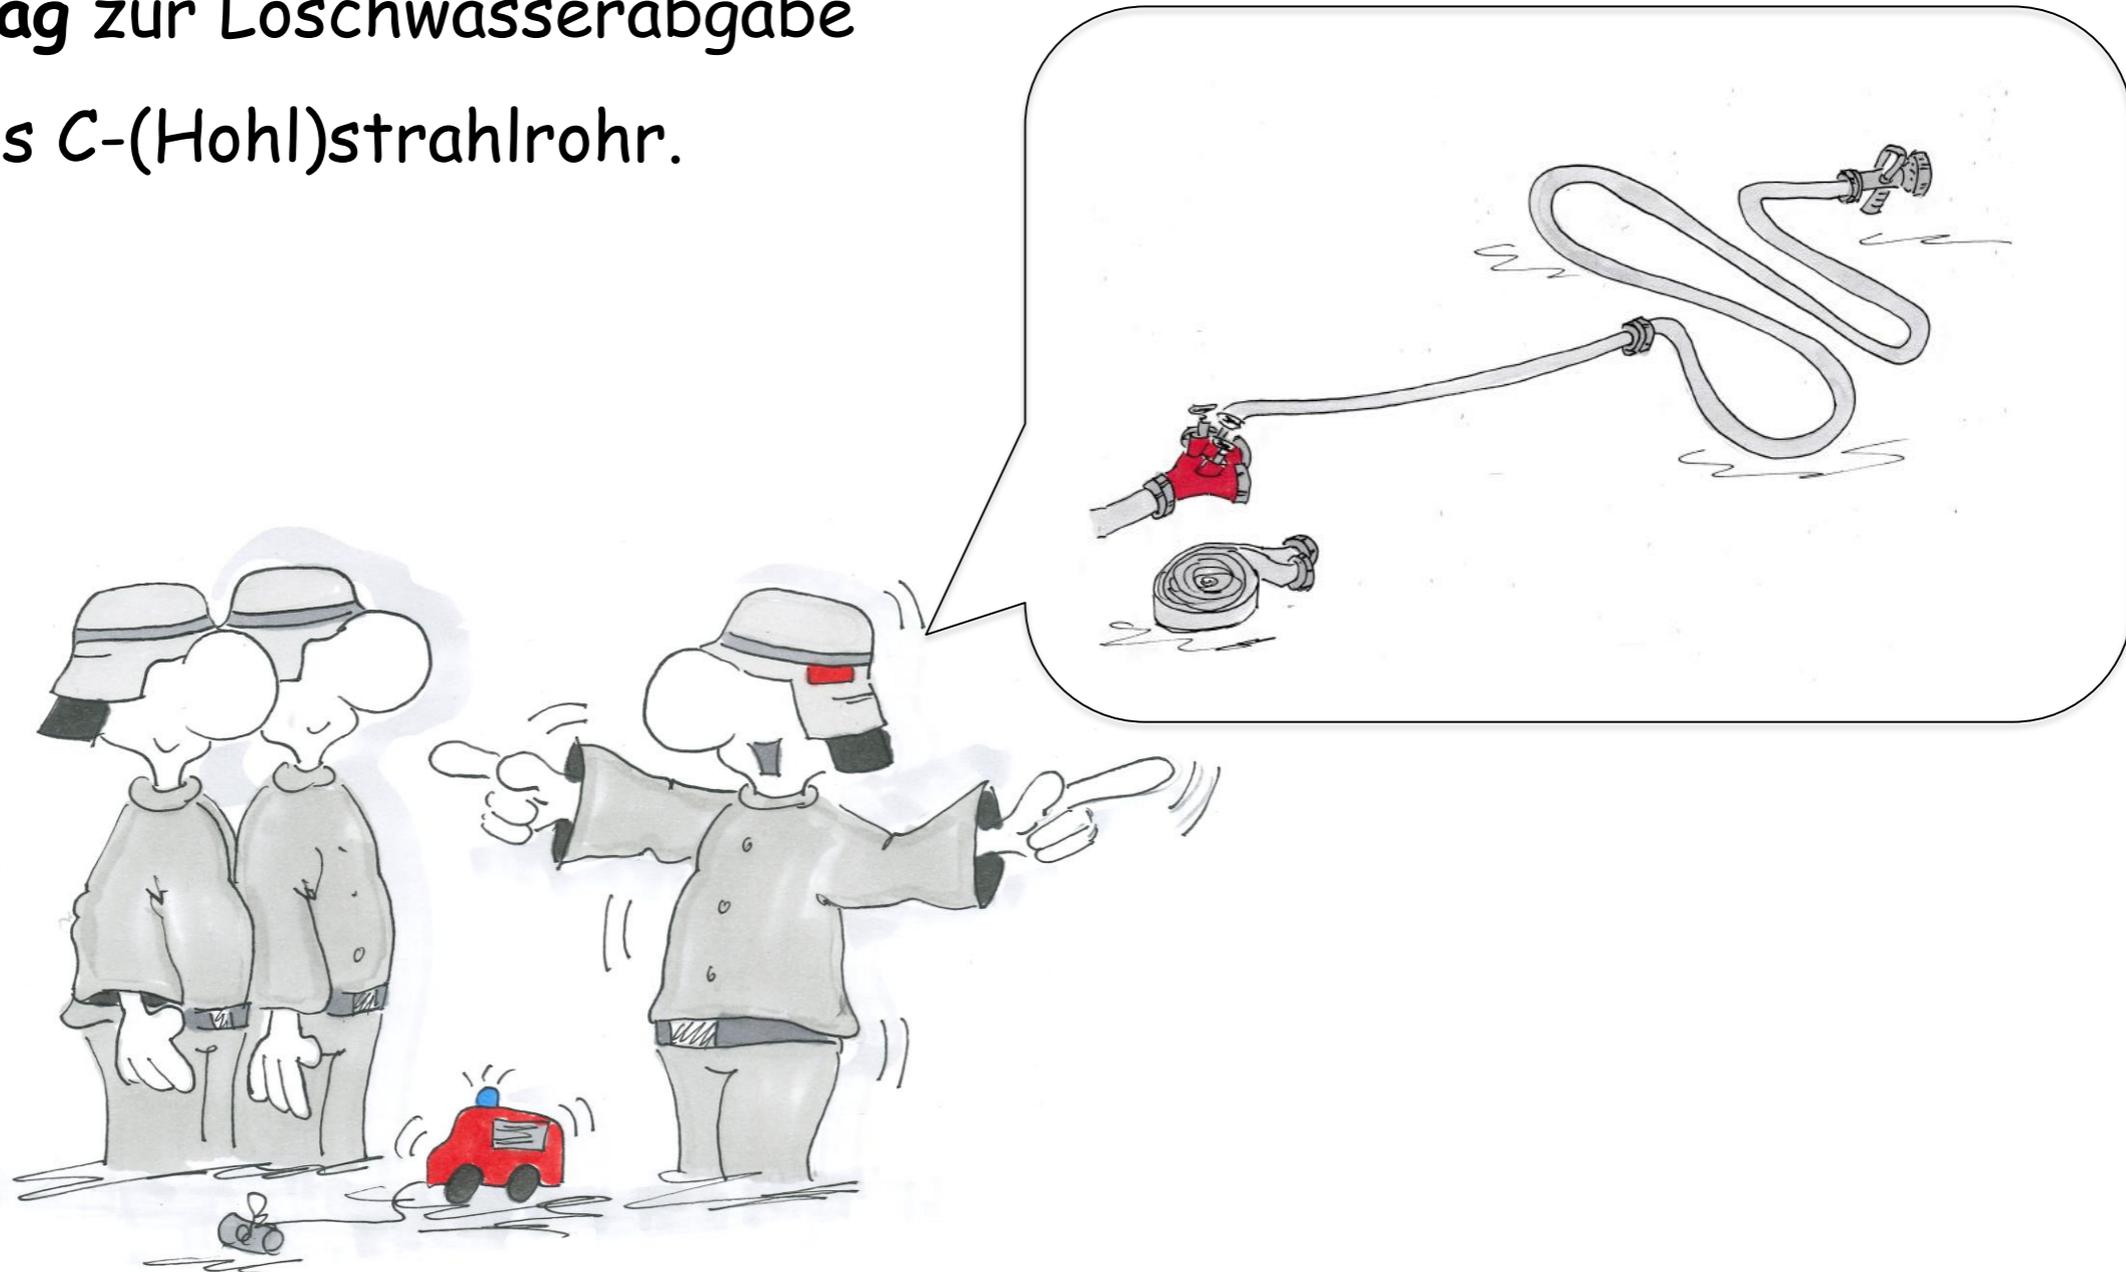

Dein Arbeitsbereich beginnt am Verteiler, den dein Trupp an der befohlenen Stelle ablegt.



Die Lage des Verteilers wird entweder klar vom Gruppenführer befohlen oder ergibt sich aus der Lage. Im Zweifel musst du nachfragen.




Vom Verteiler aus verlegt ihr die C- Schläuche
auf dem direkten Weg zu eurem Ziel.




Ziel und **Weg** werden euch befohlen oder ergeben sich klar aus der Lage. Auch hier gilt: Bei Unklarheit müsst ihr beim Gruppenführer nachfragen.



Am Ziel legt ihr eine ausreichende Schlauchreserve,
damit ihr euch beim Löschen flexibel bewegen könnt.

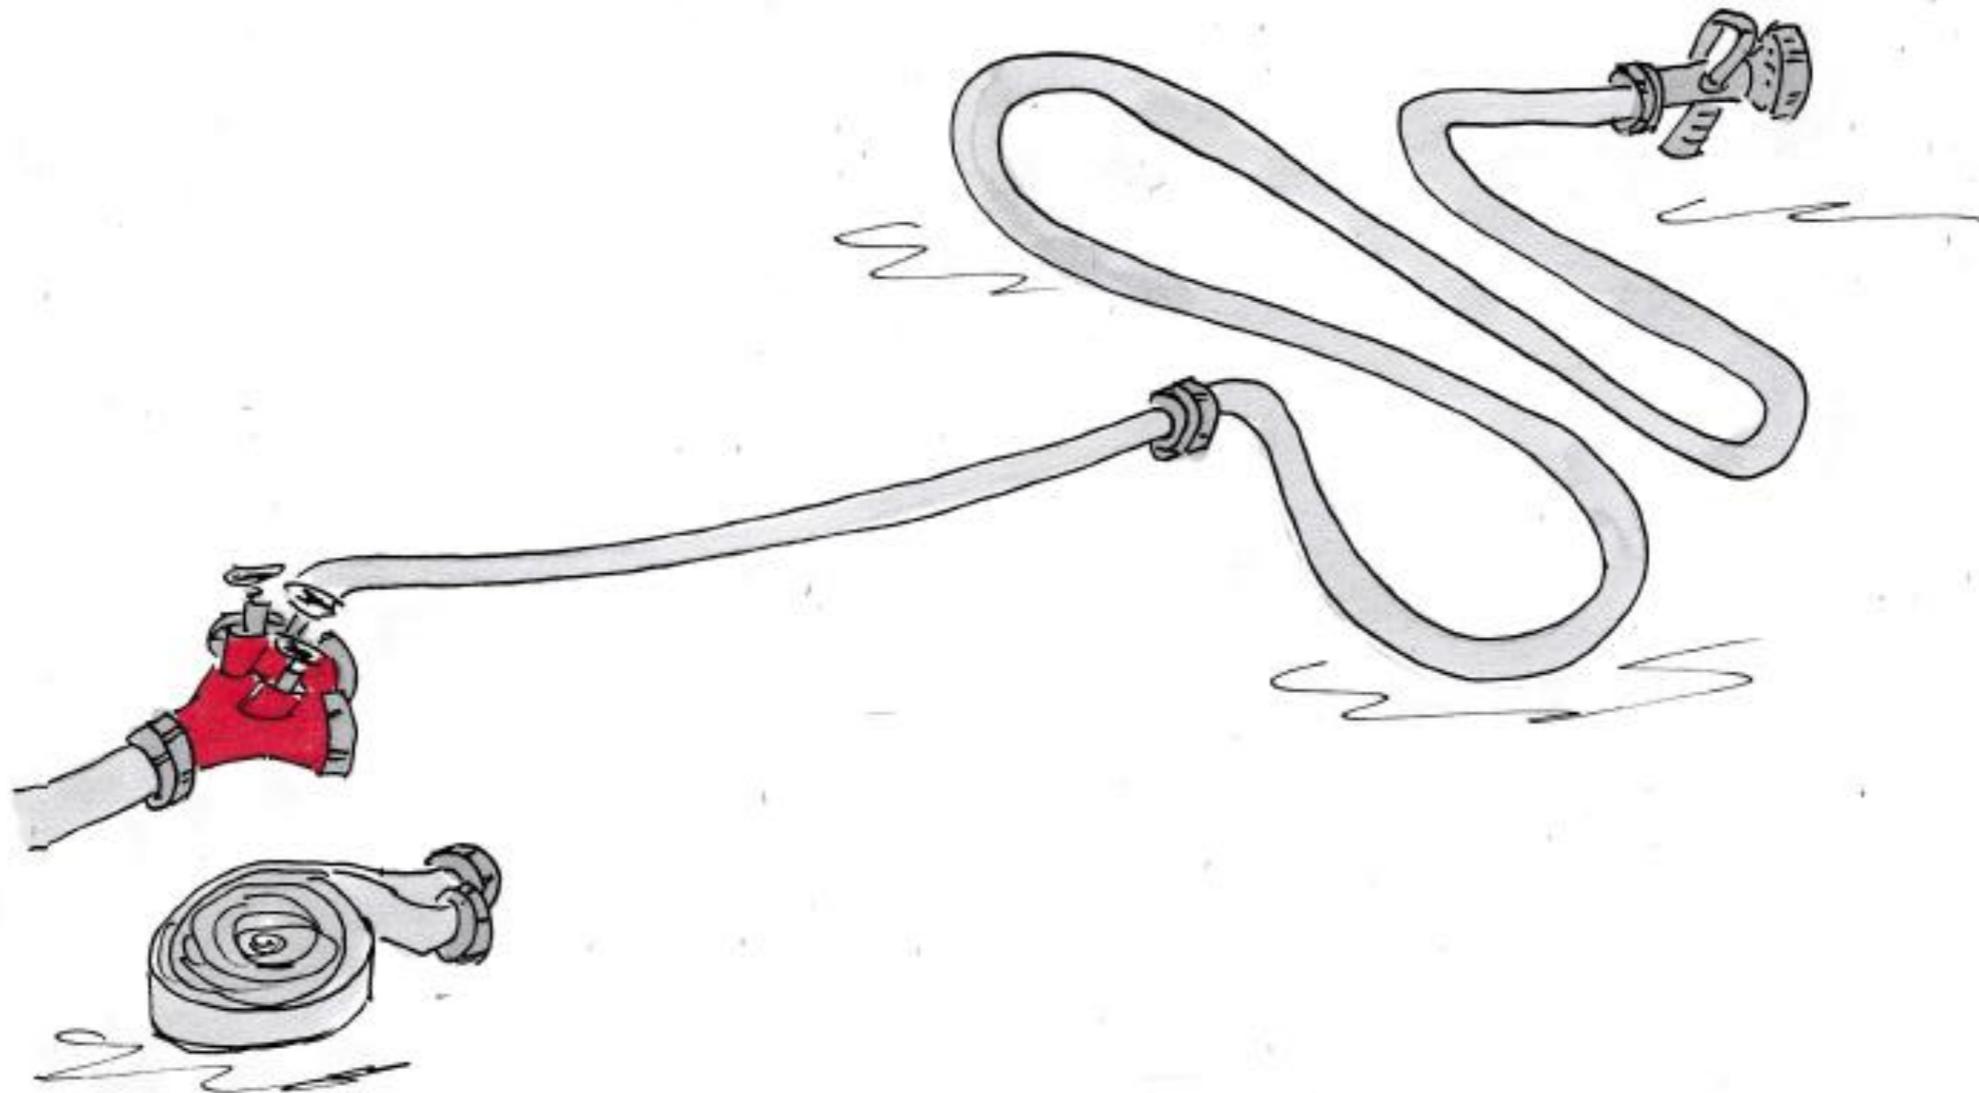


Wie legt man am eine Schlauchreserve?

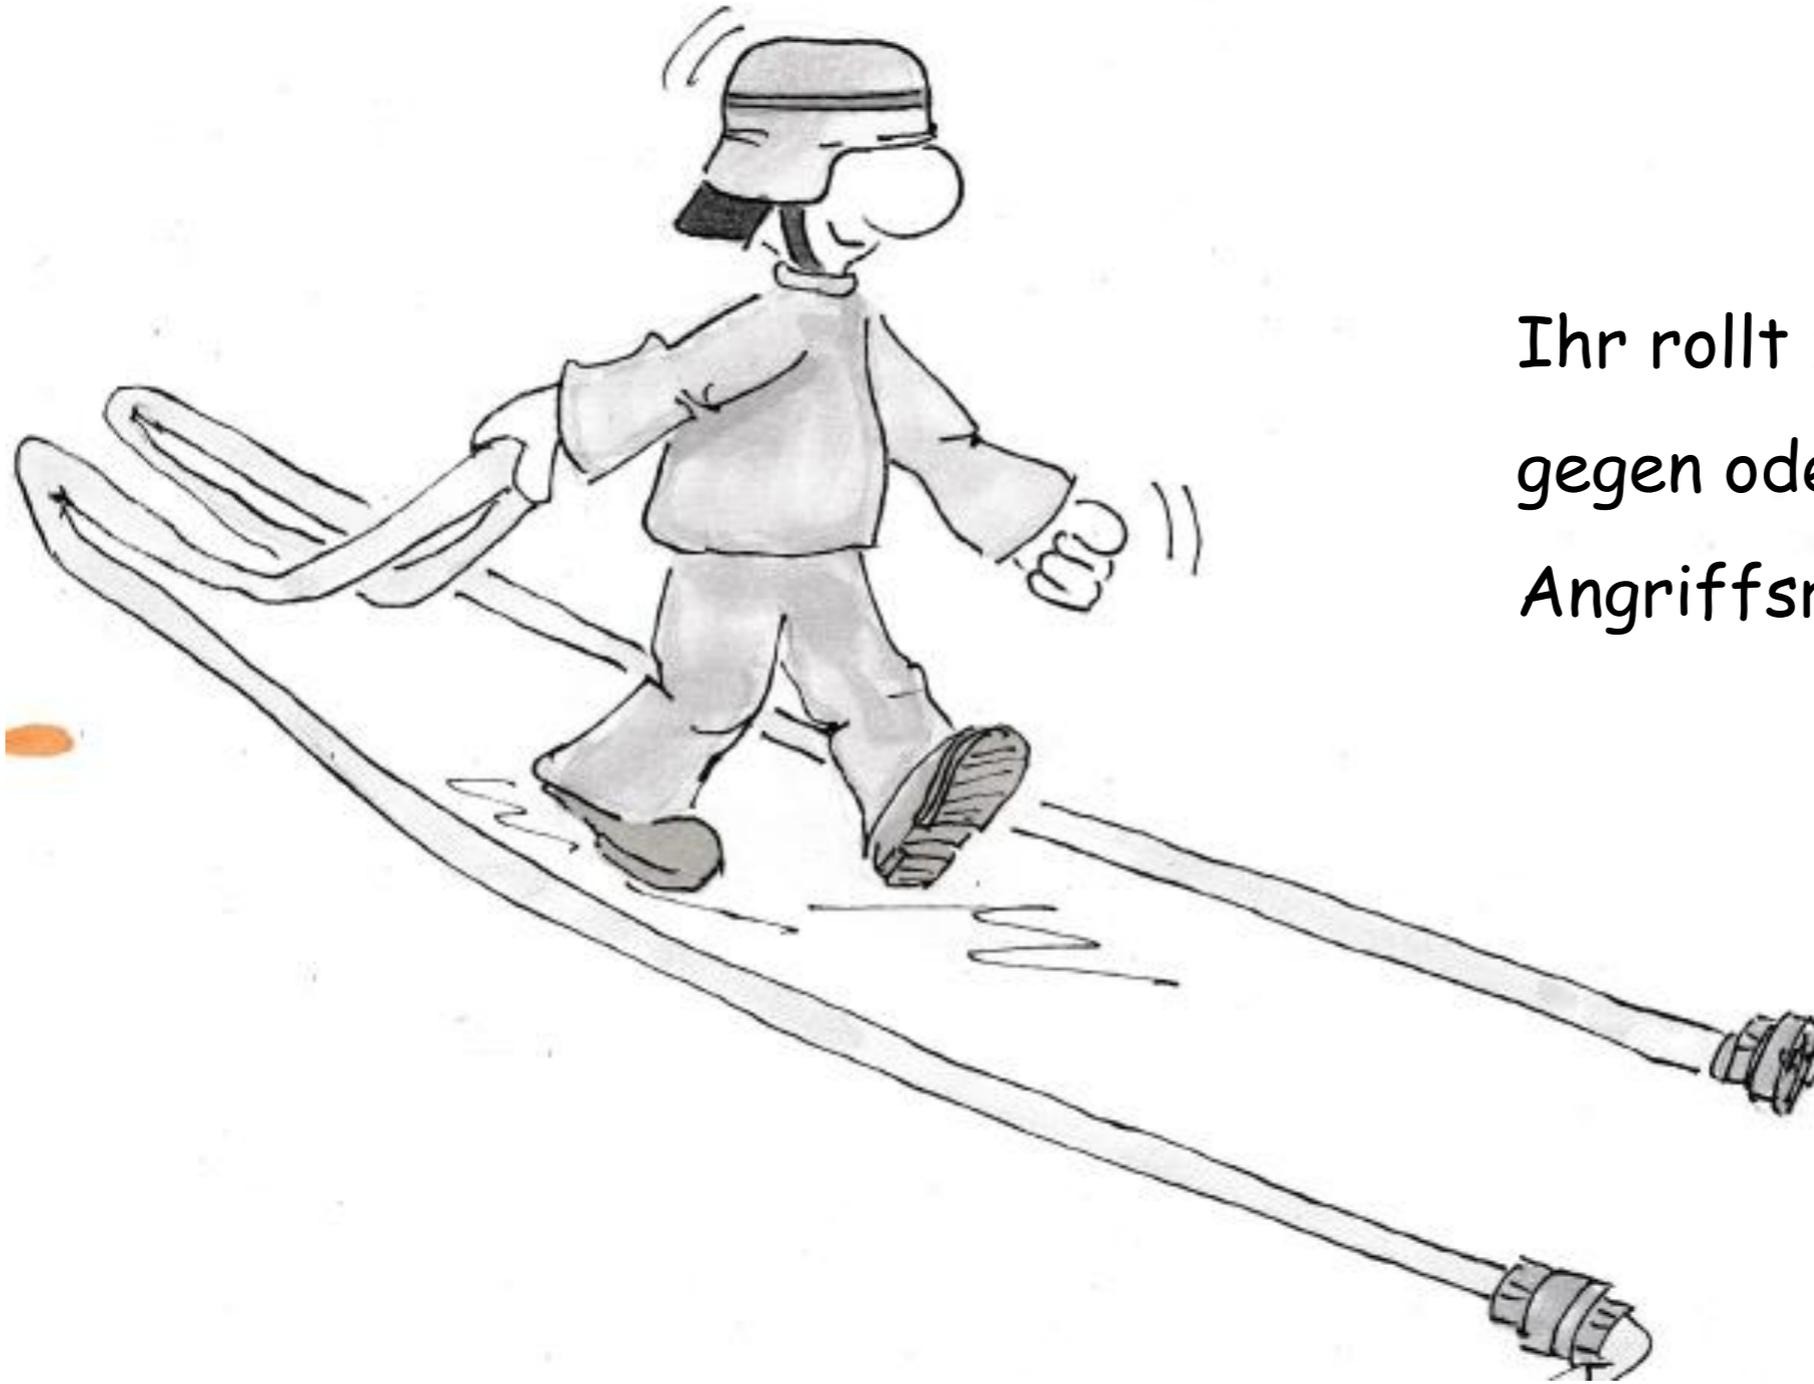

Ihr rollt z.B. einen Schlauch gegen oder quer zur Angriffsrichtung.

Bei Bedarf greift euch noch die Schlauchmitte und zieht sie buchtartig zurück.


Oder ihr stellt den Schlauchtragekorb ab. Einer vom Trupp hält den Korb fest und tritt auf den bereits verlegten Schlauch.

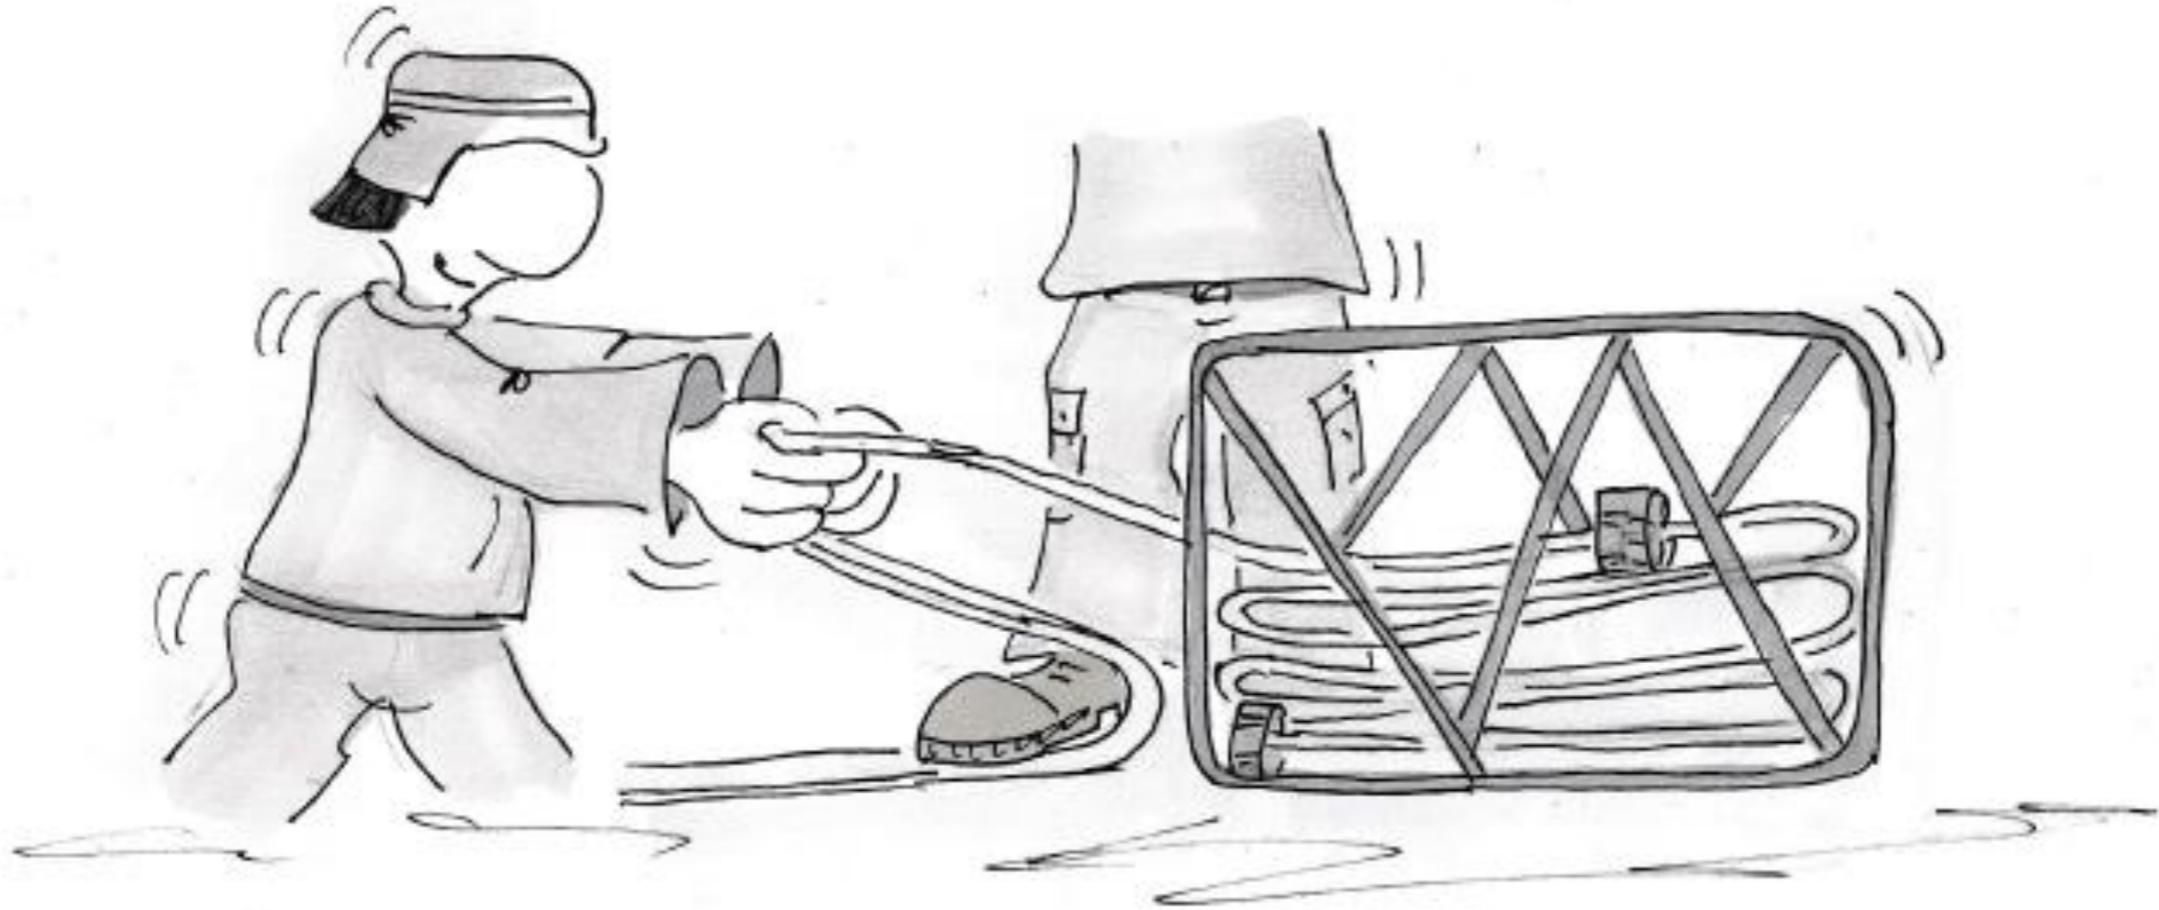

Der andere greift sich den Schlauch aus dem Korb locker mit beiden Händen, lässt ihn beim Rückwärtsgehen durch seine Hände gleiten und verlegt so den Schlauch in Buchten.



Ihr kuppelt die Schlauchleitung am Verteiler an.

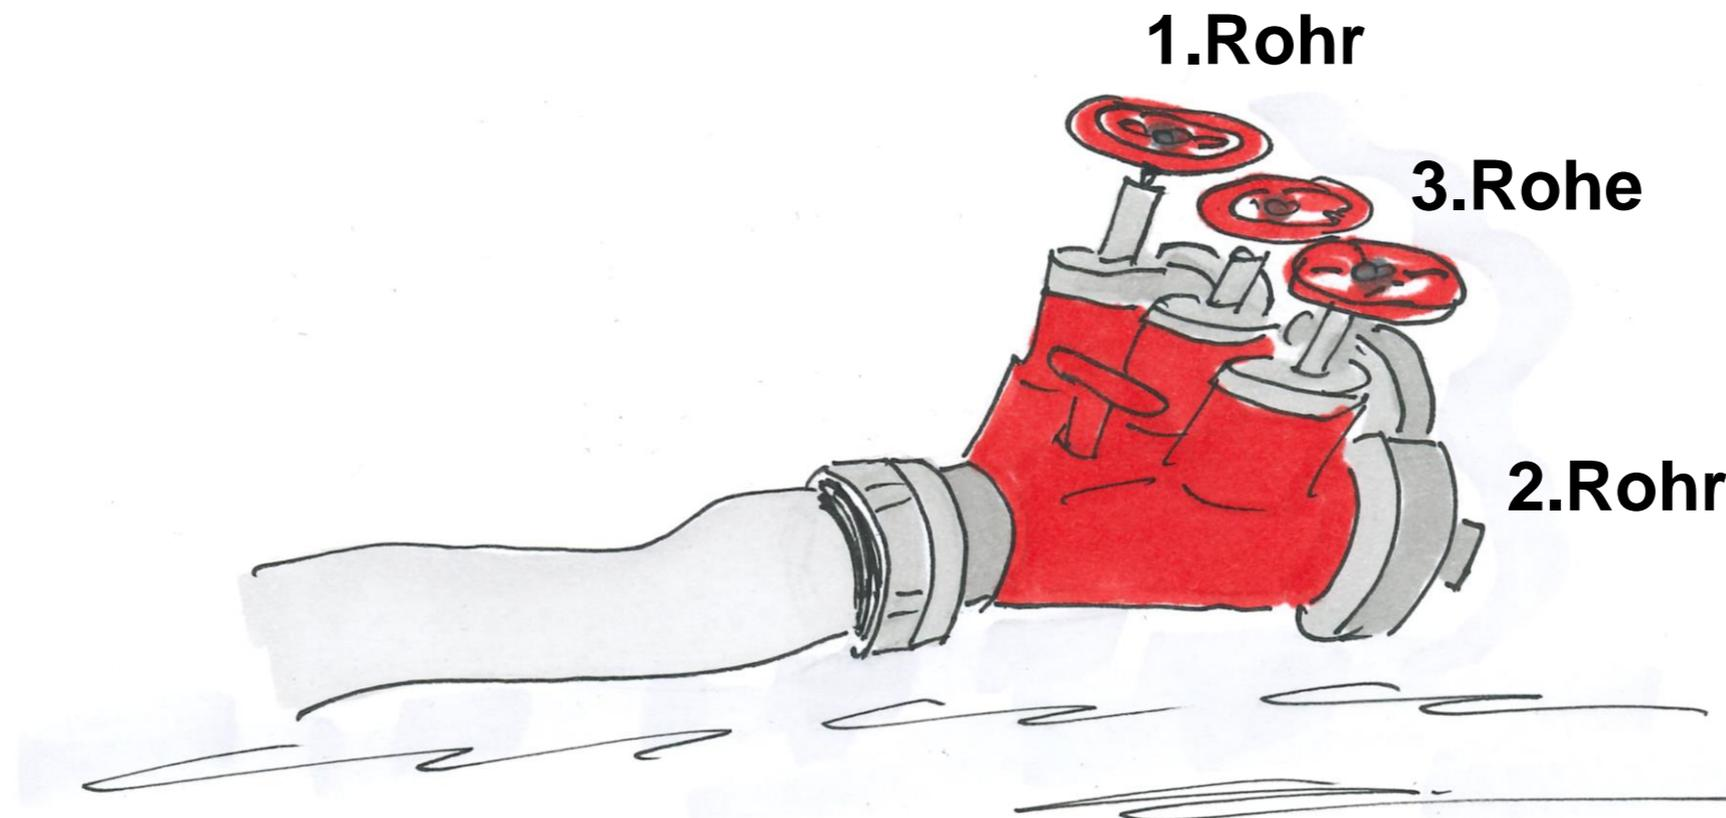

Für eine eindeutige Kommunikation wird das Rohr am linken Abgang in Fließrichtung als „1.Rohr“ bezeichnet, das am rechten Abgang als „2.Rohr“ und in der Mitte ist das „3. Rohr“.



Bei all diesen Maßnahmen ist es total wichtig, dass du dich mit deinem Truppartner kontinuierlich absprichst.





Zum Schluss noch das Strahlrohr ankuppeln und
dann gibt das Kommando....

„1.Rohr, Wasser marsch“



Ach ja, und noch etwas.



1. C-Rohr, Wasser marsch!



Legt niemals ein Strahlrohr im
geöffneten Zustand ab.



Viel Spaß beim Training!

Ende

