


PKW – Chirurg

Planungshilfe für die Aus- und Fortbildung im Bereich der Technischen Hilfe an PKWs.

Ideensammlung - Spalt schaffen

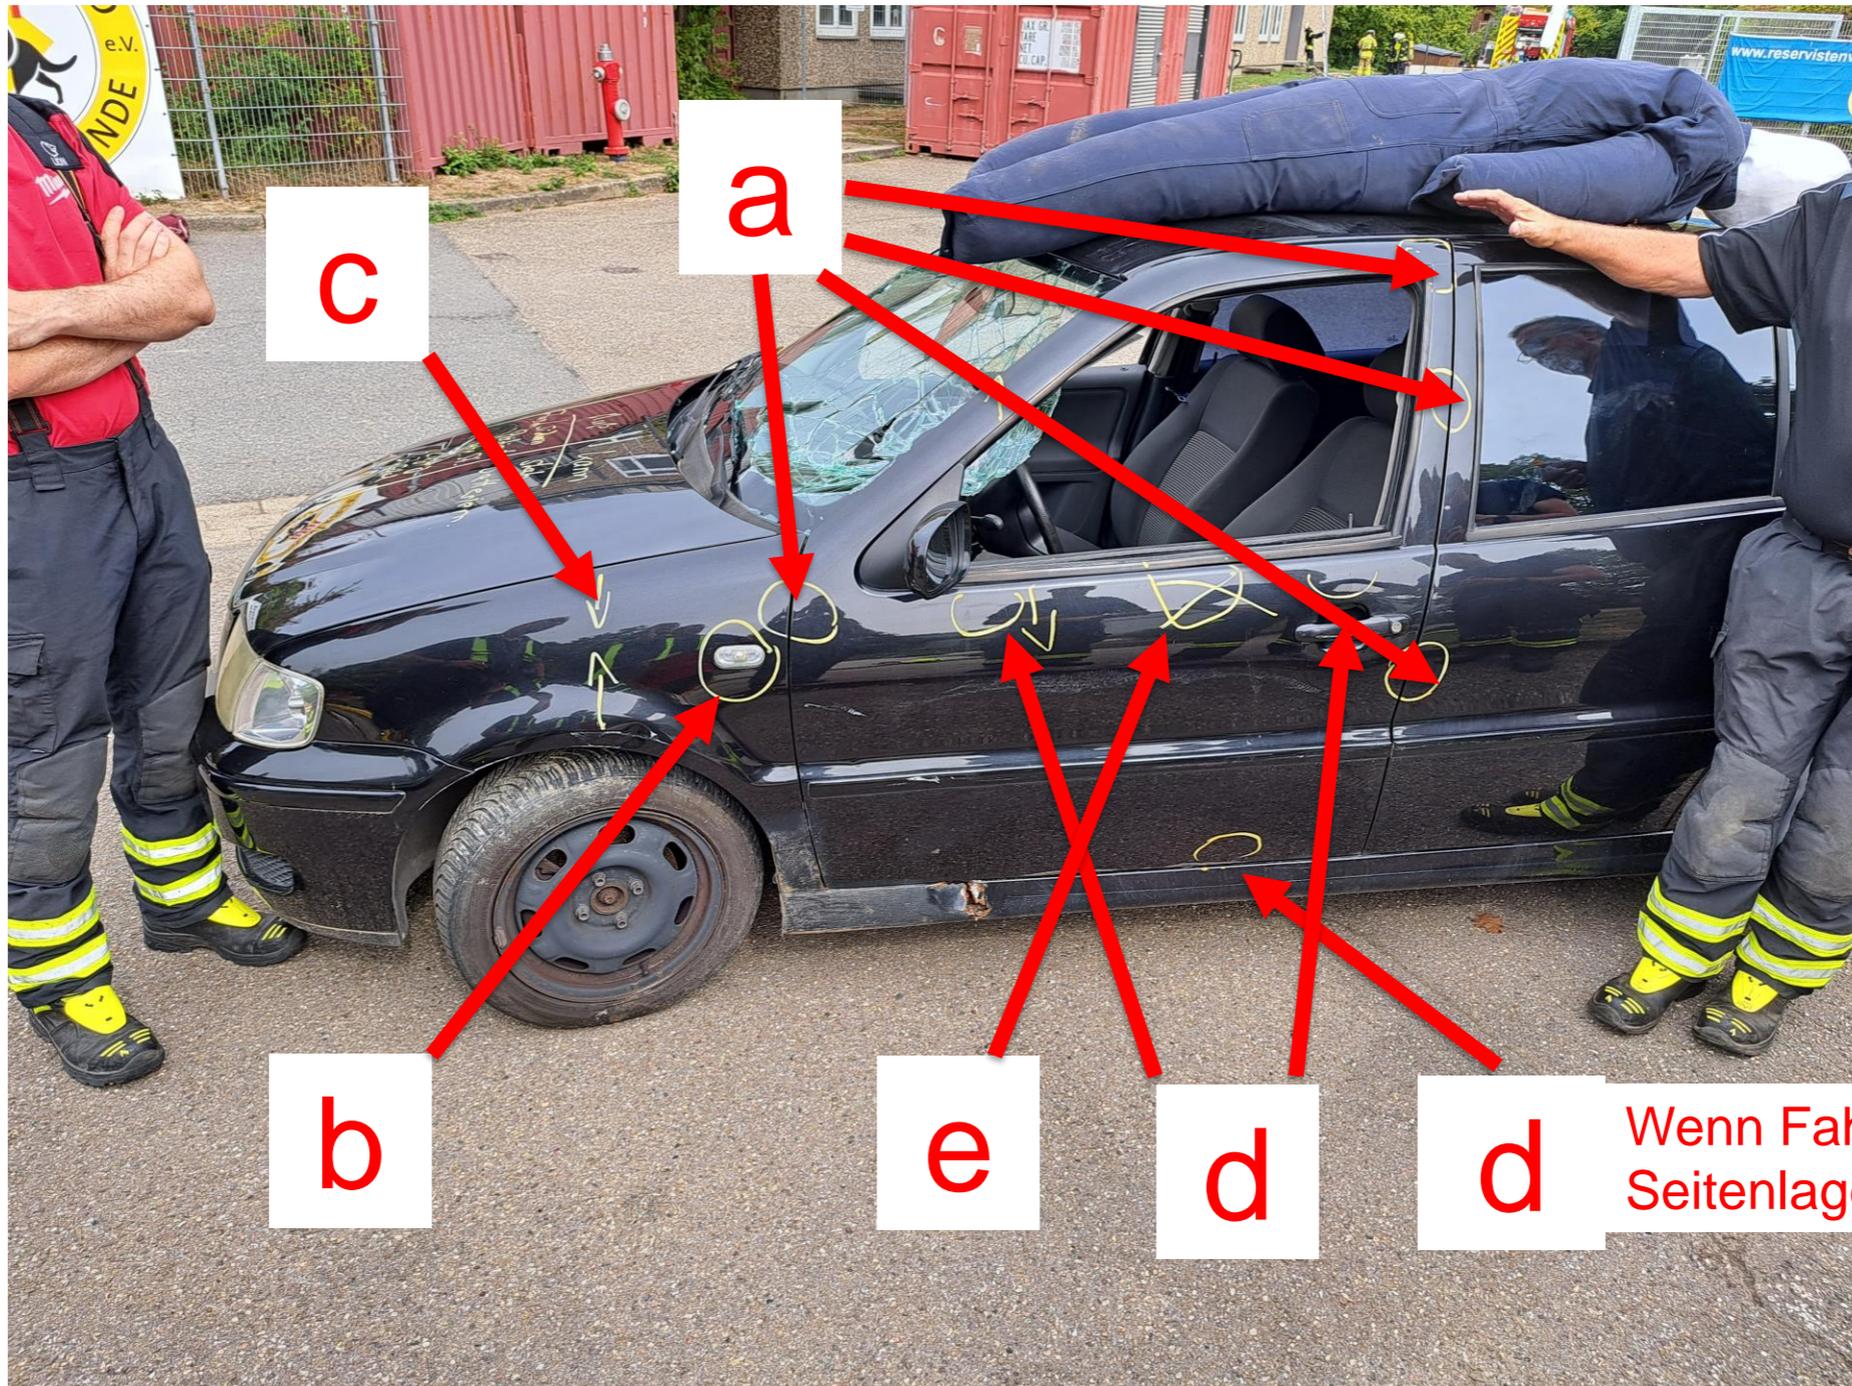

Wenn Fahrzeug in
Seitenlage

Ideensammlung - Spalt schaffen



- a) Das Multifunktionswerkzeug wird mit der keilförmigen Klinge in den Türspalt gedrückt und dann gedreht. Wird ein kleiner Spalt geschaffen, dann kann dieser mittels Holzkeil gesichert und erweitert werden.
- b) Das seitliche Blinkerglas wird abgeschlagen und mittels Runddorn des Multifunktionswerkzeug das Blech des Kotflügels von der Tür weggezogen.
- c) Zusammendrücken des Kotflügels mittels Spreizer.
- d) Zusammenpressen der Tür mittels Spreizer. Für eine schnellere und größere Spaltbildung ist der Spreizer jeweils in der Ecke des Fensters anzusetzen auf der man den Spalt erzeugen möchte.
- e) Wegdrücken der Tür nach außen. Bei dieser Variante besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Tür sich schon direkt öffnet.


Spalt schaffen - Halligan Tool



Das Multifunktionswerkzeug wird mit der keilförmigen Klinge in den Türspalt gedrückt und dann gedreht. Wird ein kleiner Spalt geschaffen, dann kann dieser mittels Holzkeil gesichert und erweitert werden.



Tür spreizen - Scharnierseite

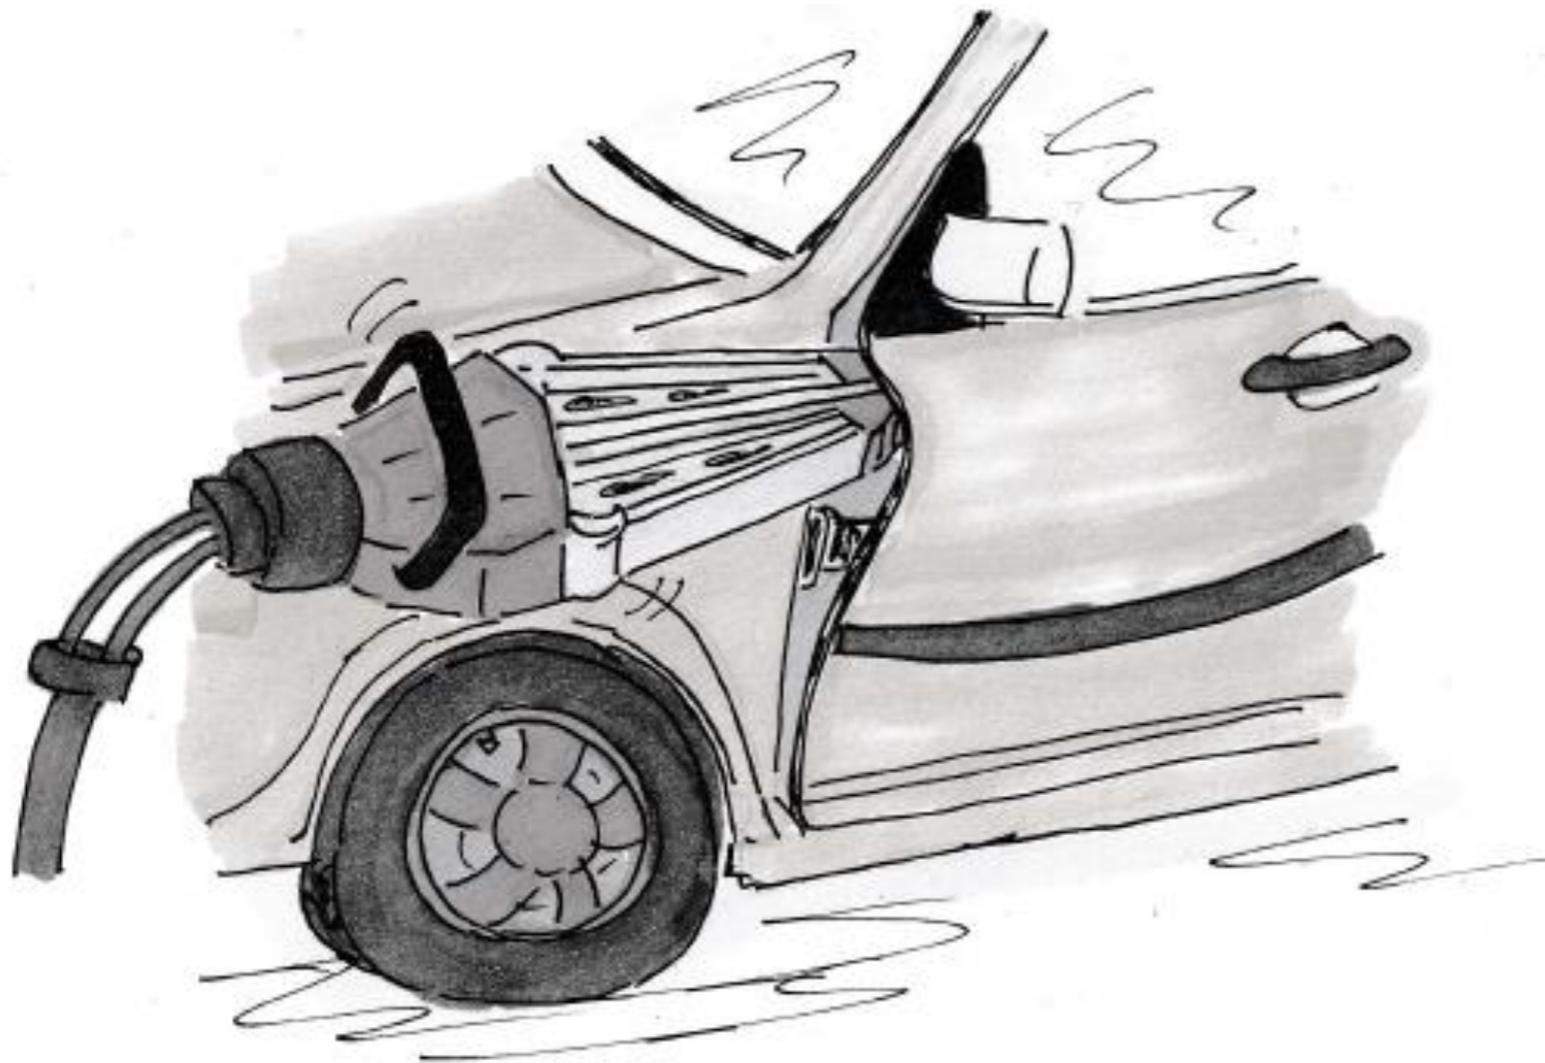

1. Spalt schaffen (s.o.)
2. Tür aufspreizen

